

МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР: СНЯТИЕ-УСТАНОВКА



Обратите внимание, что в данной процедуре имеется одно или несколько предупреждений



Необходимые приспособления и специнструмент

Крышка масляного фильтра диаметром 76 мм

Mot. 1329

Необходимое оборудование

поддон вентиляции картера



детали, подлежащие обязательной замене



Масляный фильтр



ВАЖНО ВАМЕЧАНИЕ

При выполнении операции наденьте плотные водонепроницаемые защитные перчатки (например, из нитрила).



ВНИМАНИЕ

Обязательно проверьте уровень масла по маслоизмерительному щупу.

Не допускайте превышения максимального уровня по маслоизмерительному щупу (это может привести к выходу двигателя из строя).

Перед передачей автомобиля владельцу доведите при необходимости уровень моторного масла до нормы по маслоизмерительному щупу.

Примечание:



После заливки масла в двигатель перед проверкой уровня по маслоизмерительному щупу обязательно выждите не менее 10 минут, чтобы масло полностью стекло в картер.

При снятии масляного фильтра проверьте, что масляный фильтр не прилип к водомасляному охладителю или своему креплению.

СНЯТИЕ


1. СНЯТИЕ

■ Установите автомобиль на двухстоечный подъемник [Автомобиль: Буксировка и подъем](#) (Глава 02А, Подъемное оборудование).

■ Снимите:

- болты крепления защиты поддона картера двигателя,
- защитный экран.

■ Установите поддон вентиляции картера под двигатель.

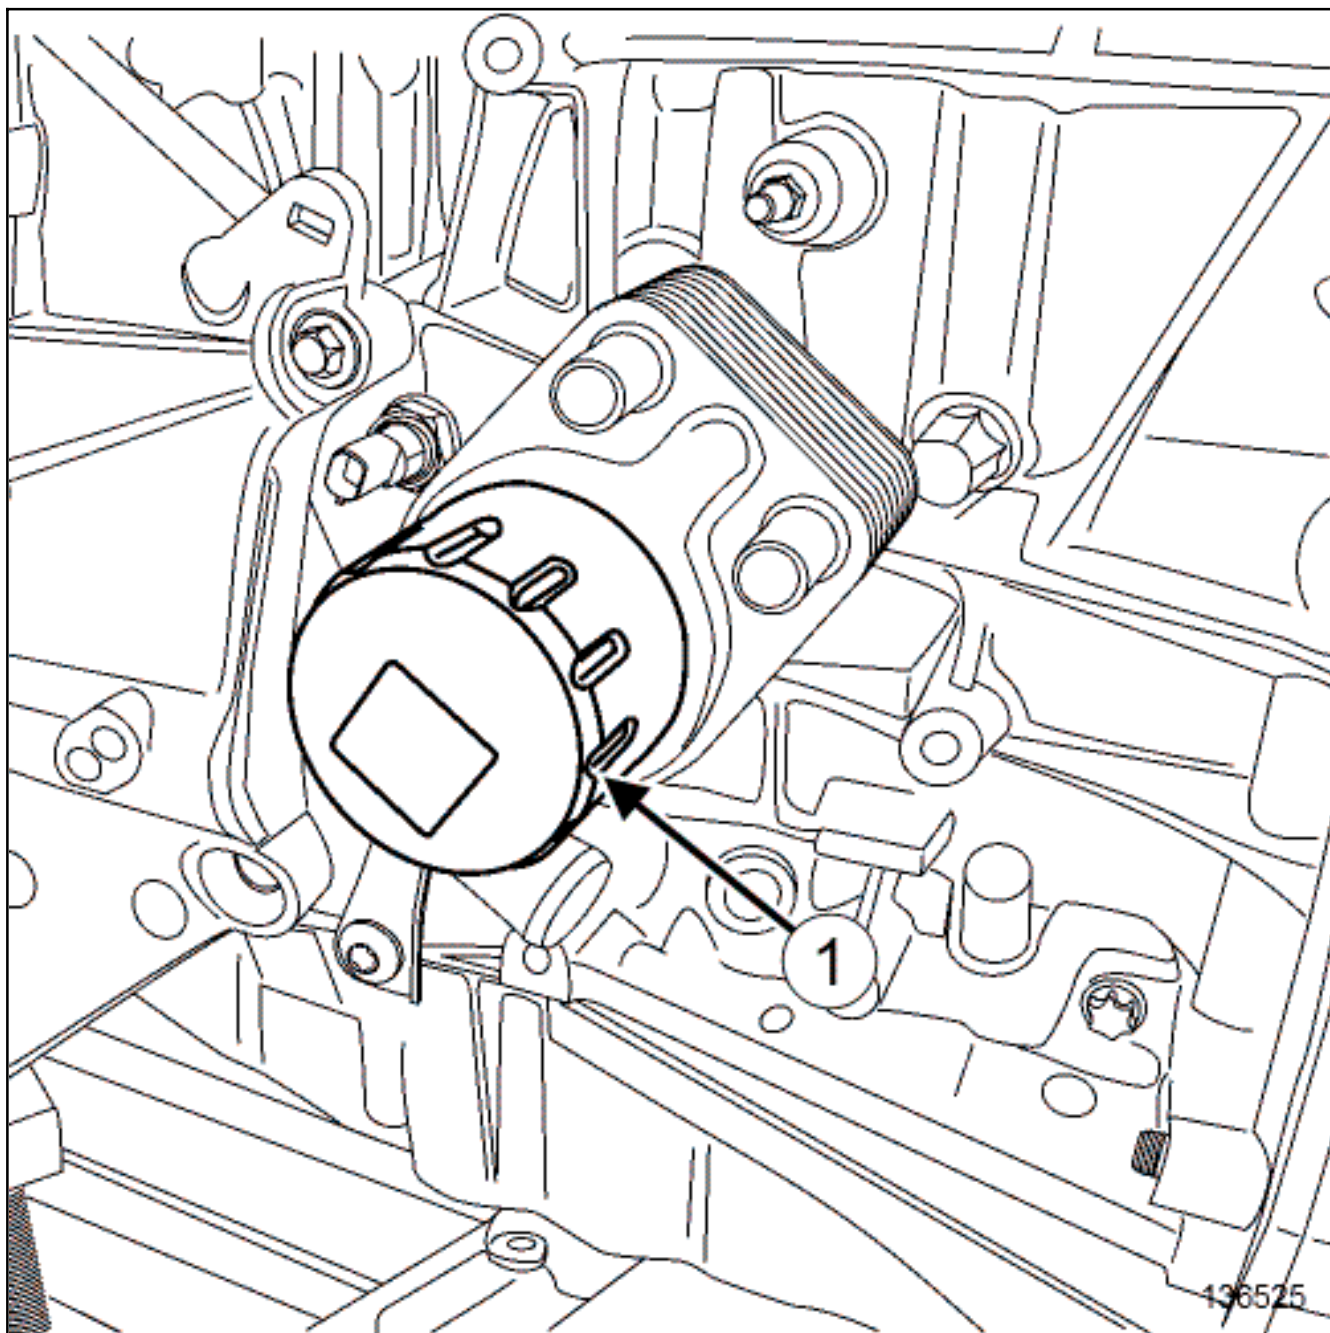

■ Снимите масляный фильтр(1) с помощью приспособления Крышка масляного фильтра диаметром 76 мм (Mot. 1329)

УСТАНОВКА НА МЕСТО

1. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

■ С помощью очистителя поверхностей [Автомобиль : Детали и материалы для ремонта](#) (Глава 04B, Применяемые горюче-смазочные материалы, эксплуатационные жидкости и составы) очистите и обезжирьте привалочную поверхность водомасляного охладителя



ВНИМАНИЕ

Для обеспечения герметизации привалочные поверхности должны быть чистыми, сухими и без следов масла (не касайтесь их пальцами).



детали, подлежащие обязательной замене



Масляный фильтр



■ Смажьте свежим моторным маслом прокладку нового масляного фильтра.

2. УСТАНОВКА

■ Установите новый масляный фильтр.

■ Заверните масляный фильтр до касания прокладки поверхности двигателя.

■ Заверните масляный фильтр на $\frac{3}{4}$ оборота.

3. ЗАВЕРШЕНИЕ

■ Вытрите ветошью подтеки масла.

■ Заправьте двигатель маслом, рекомендованным производителем Моторное масло : Характеристики (Техническая нота 6013A, глава 04A, Моторные масла).

■ Прокручивайте двигатель стартером, пока сигнальная лампа давления масла на щитке приборов не погаснет.

■ Убедитесь в отсутствии утечки масла в зоне масляного фильтра.

■ Снимите фиксатор поддона вентиляции картера.

■ Установите защиту поддона картера двигателя.

■ Выждите не менее 10 мин.

■ Проверьте уровень масла в двигателе по маслоизмерительному щупу.

■ Доведите уровень масла до нормы при необходимости.



Repair-10x05x05x03-01x37-1-114-1.xml



XSL version : 3.02 du 22/07/11