

RENAULT КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

DUSTER

SANDERO II

LOGAN II

[См.
элементы на
следующей
странице](#)

Трубопровод усилителя рулевого управления между рулевым механизмом и бачком.

Базовый документ:

Руководство по ремонту:

- автомобиль : буксировка и подъем
- гидравлическая система усилителя рулевого управления : удаление воздуха
- передний подкрылок : снятие-установка

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С УСИЛИТЕЛЕМ

Трубопровод усилителя рулевого управления между рулевым механизмом и бачком.

38846

Таблица автомобилей:

Коммерческое наименование	TAPV	Запуск	Окончание
DUSTER	HSA9	M381205	M385569
	HSAA	J499023	J502118
		M383813	M385379
	HSAB	M381071	M385411
	HSJF	M377754	M385635
	HSJH	J499963	J500599
	HSJJ	J499022	J502121
	HSM9	J499024	J502122
	HSMF	J499026	J502123
	PSAA	J024343	J027470
	PSAB	J024645	J027133
	PSJH	J025146	J026415
	PSJJ	J024348	J027461
	PSM9	J024650	J027472
PSMF	J024342	J027473	
SANDERO II	B8A0	J304466	J316929
	B8A4	J304597	J316547
	B8A6	J304453	J316916
	B8A9	M023462	M028873
	B8AA	J305655	J308551
	B8J0	M025979	M029584
	B8J8	J311960	J313824
	B8JB	M025892	M029702
	B8JH	J306958	J313282
	B8M9	J305228	J316927
	B8ME	J305650	J316881
LOGAN II	L8A0	J304458	J316925
	L8A6	J304454	J316926
	L8A9	M024403	M026151
	L8J0	M024058	M027529
	L8J8	J316129	J316129
	L8JB	M023978	M027893
	L8JH	J304697	J311511

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С УСИЛИТЕЛЕМ

Трубопровод усилителя рулевого управления между рулевым механизмом и бачком.

38846

Коммерческое наименование	ТАРВ	Запуск	Окончание
	L8M9	J305635	J316923
	L8ME	J304455	J316852

Серийные номера автомобилей указываются для справки.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: перед выполнением любых работ на автомобиле следует проверить, касается ли его ОТО: 0CMN

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С УСИЛИТЕЛЕМ

Трубопровод усилителя рулевого управления между рулевым механизмом и бачком.

38846

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1 Профилактическая операция:

- Проверка трубопровода низкого давления усилителя рулевого управления.
- Замена трубопровода низкого давления усилителя рулевого управления.

2 Цель


- Не допустить повреждения усилителя рулевого управления.

3 Описание операции

ОПЕРАЦИЯ 1. Проверка трубопровода низкого давления усилителя рулевого управления

- Установить автомобиль на двухстоечный подъемник ([см. автомобиль : буксировка и подъем](#)),
- Снять защиту поддона двигателя и передний левый подкрылок ([см. передний подкрылок : снятие-установка](#)).

LOGAN II и SANDERO II

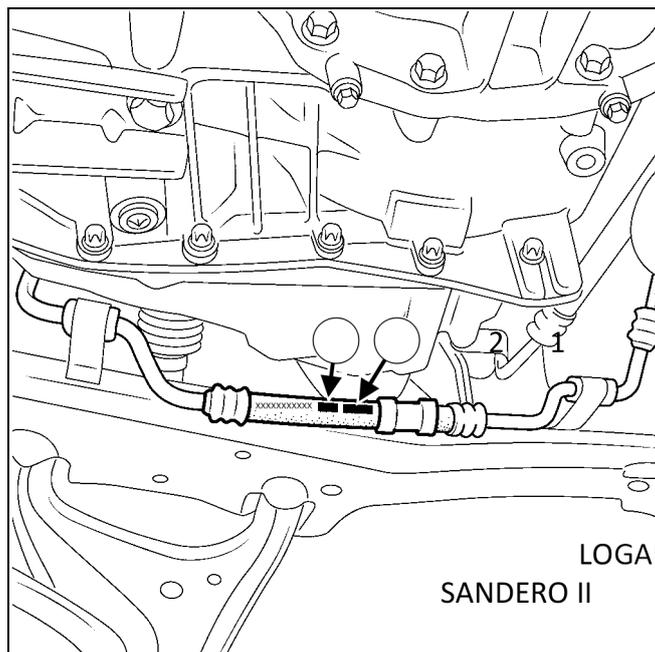


Номер на рисунке	Описание
1	Отметка "23/16/XX"
2	Отметка часа изготовления XX:XX

DUSTER

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С УСИЛИТЕЛЕМ

Трубопровод усилителя рулевого управления между рулевым механизмом и бачком.

38846

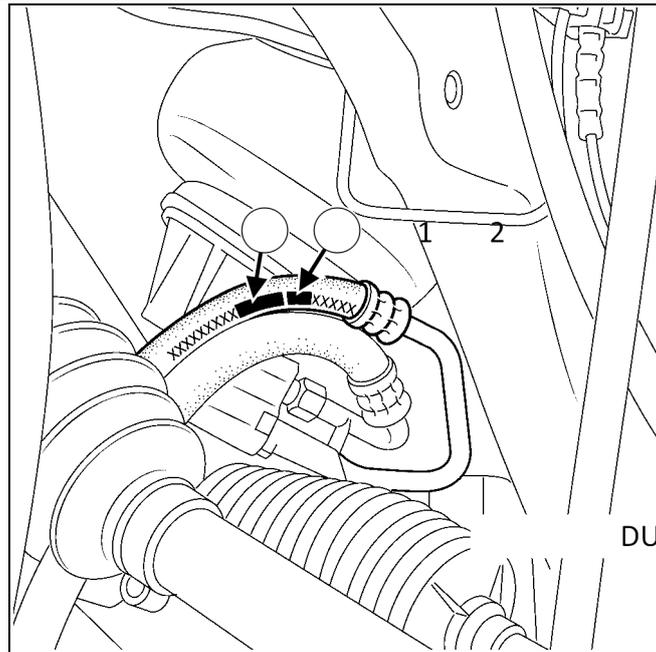

Номер на рисунке	Описание
1	Отметка "23/16/XX"
2	Отметка часа изготовления XX:XX

- ПРОВЕРКА № 1: проверить отметку (1) на трубопроводе низкого давления усилителя рулевого управления. Расположение отметки показано на рисунках выше (в зависимости от типа автомобиля).
 - Если отметка **читаема и отличается от "23/16/11"**, автомобиль **исправен. Конец операции.**
 - Если отметка **не читаема**, переходите к операции 2 "Замена".
 - Если отметка **читаема и не отличается от "23/16/11"**, проведите проверку № 2. :
- ПРОВЕРКА № 2: проверить отметку времени изготовления. (2)
 - Если время изготовления **не находится в диапазоне между 18:24 и 19:10**, автомобиль **исправен. Конец операции.**
 - Если час изготовления **находится в диапазоне от 18:24 (включительно) до 19:10 (включительно)**: автомобиль **не соответствует норме, перейти к операции 2 "Замена"**.

ОПЕРАЦИЯ 2. Замена трубопровода низкого давления усилителя рулевого управления.

- Заменить трубопровод низкого давления усилителя рулевого управления.
- Удалить воздух из системы усилителя рулевого управления ([см. гидравлическая система усилителя рулевого управления : удаление воздуха](#)).
- Конец операции.

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ И КОДИРОВАНИЕ ДАННЫХ

1 Время проведения работ

- При отправке клиенту письма с приглашением или при первом посещении сервисной станции.

Необходимые детали

Для всех автомобилей: замена трубопровода низкого давления усилителя рулевого управления.

Складской номер	Наименование	Количество
Согласно Dialogys	Трубопровод низкого давления усилителя рулевого управления	1
Согласно Dialogys	Прокладка	1
Согласно Dialogys	Хомут шланга	1
L6	Фиксированная цена на масло для усилителя рулевого управления	1

2 Необходимый инструмент

- Стандартный набор

Необходимое время

Проверка БЕЗ замены трубопровода низкого давления усилителя рулевого управления

Операционный код	Наименование	Время
0095	SO для применения ОТО	0.10
7604	SO для применения ОТО	0.40
	Всего:	0,50

**LOGAN II и SANDERO II, произведенные в КУРИТИБЕ — Проверка С
заменой трубопровода низкого давления усилителя рулевого
управления**

Opescode	Наименование	Время
0095	SO для применения ОТО	0,10
7611	SO для применения ОТО	1,00
7601	SO для применения ОТО	0,10
	Всего:	1,20

**DUSTER — Проверка С заменой трубопровода низкого давления
усилителя рулевого управления**

Opescode	Наименование	Время
0095	SO для применения ОТО	0,10
7613	SO для применения ОТО	1,40
7601	SO для применения ОТО	0,10
	Всего:	1,60

**LOGAN II и SANDERO II, произведенные на заводе SOFASA — Проверка С
заменой трубопровода низкого давления усилителя рулевого
управления**

Opescode	Наименование	Время
0095	SO для применения ОТО	0,10
7611	SO для применения ОТО	1,00
7601	SO для применения ОТО	0,10
	Всего:	1,20

3 Возврат замененных деталей:

- В соответствии с процедурами гарантии.

4 Данные для оплаты

- В соответствии с процедурами гарантии.

5 Код ОТО: 0CMN

- Дата закрытия: **указано производителем** .