

ПЕРЕДНИЙ МОСТ В СБОРЕ: ЗНАЧЕНИЕ РЕГУЛИРОВКИ




Обратите внимание, что в данной процедуре имеется одно или несколько предупреждений



1. УГОЛ ПРОДОЛЬНОГО НАКЛОНА ОСИ ПОВОРОТА КОЛЕСА

Не регулируется.

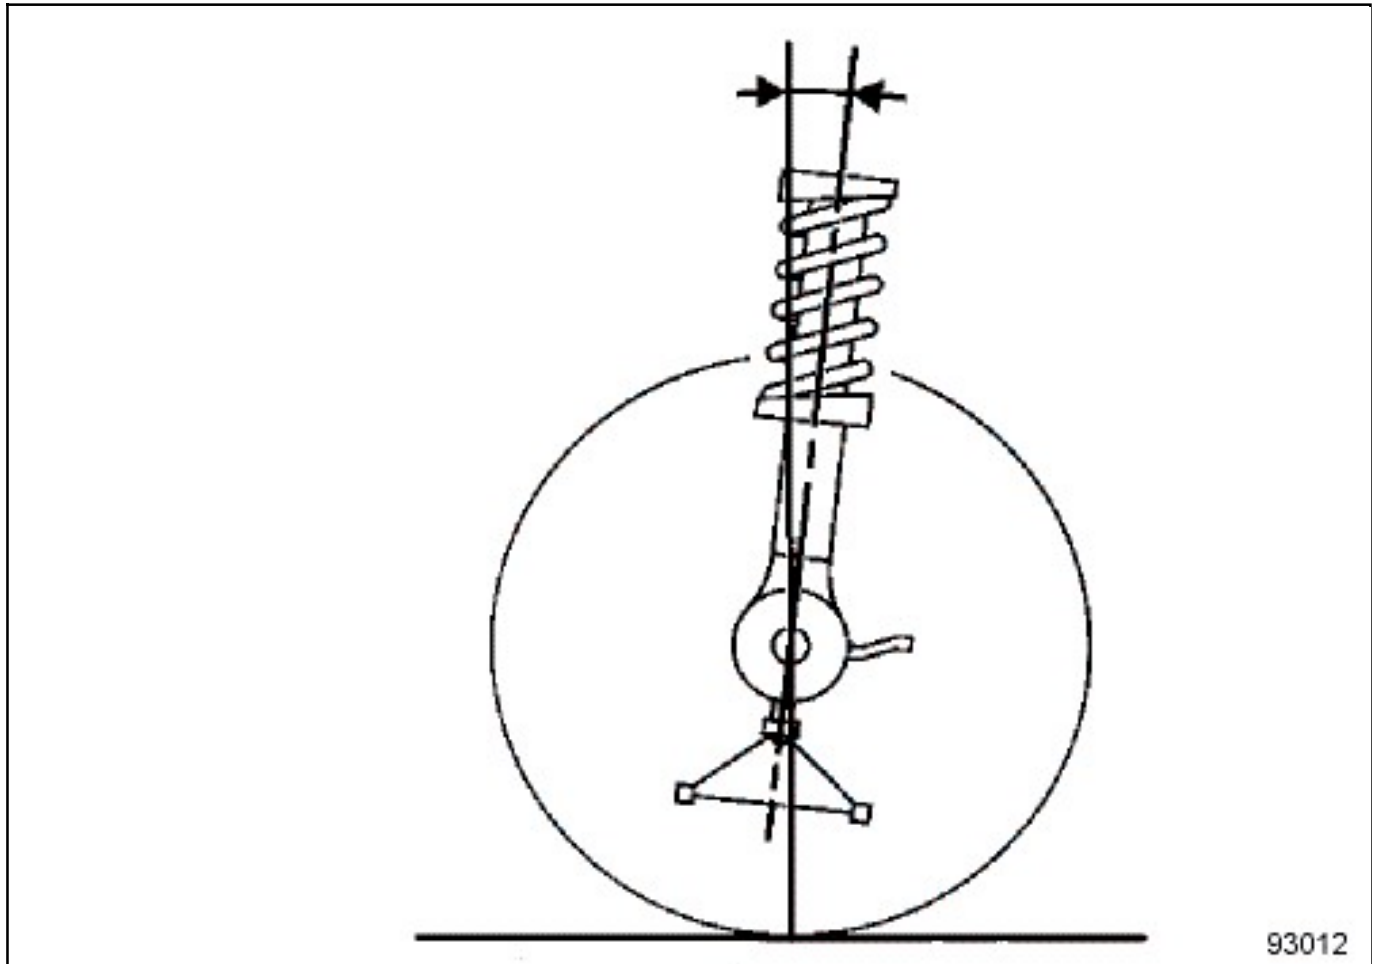

H79(H79)

F4R/DP0

Значение

Допуск

Положение автомобиля

+5°42'

+0°

-2°

положение: автомобиль в снаряженном состоянии

Кроме F4R/DP0

Значение

Допуск

Положение автомобиля

+5°30'

+0°

-2°

положение: автомобиль в снаряженном состоянии

U79(U79)

Значение

Допуск

Положение автомобиля

+5°42'


+0°

-2°

положение: автомобиль в снаряженном состоянии

2. РАЗВАЛ КОЛЕС

Не регулируется.

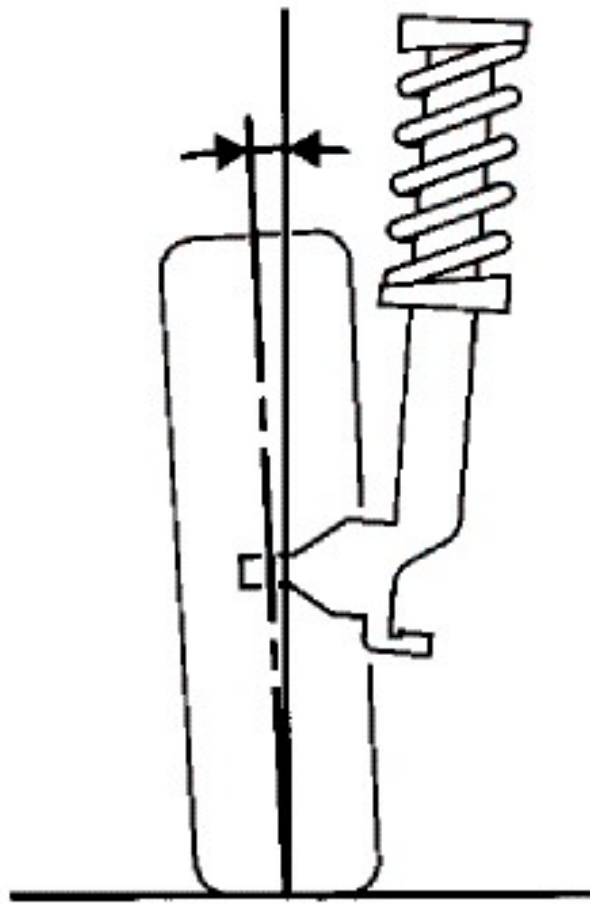

93013

H79, DG(H79)

F4R/DP0

Значение

Допуск

Положение автомобиля

-0°38'

+30'

-30'

положение: автомобиль в снаряженном состоянии

Кроме F4R/DP0

Значение

Допуск

Положение автомобиля

-0°30'

+30'

-30'

положение: автомобиль в снаряженном состоянии

U79(U79)

Значение

Допуск

Положение автомобиля

-0°38'


+30'

-30'

положение: автомобиль в снаряженном состоянии

3. УГОЛ ПОПЕРЕЧНОГО НАКЛОНА ОСИ ПОВОРОТА КОЛЕСА

Не регулируется.

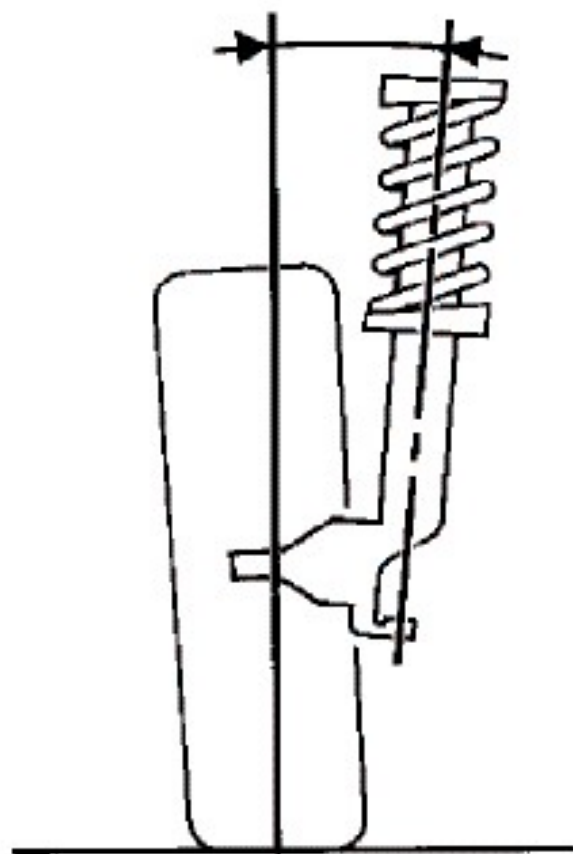

93014

H79, DG(H79)

F4R/DP0

Значение

Допуск

Положение автомобиля

+12°48'

+0°12'

-2°48'

положение: автомобиль в снаряженном состоянии

Кроме F4R/DP0

Значение

Допуск

Положение автомобиля

+12°30'

+0°30'

-2°30'

положение: автомобиль в снаряженном состоянии

U79(U79)

Значение

Допуск

Положение автомобиля

+12°48'

+0°12'

-2°48'

положение: автомобиль в снаряженном состоянии

4. СХОЖДЕНИЕ КОЛЕС: УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ




ВНИМАНИЕ


■ Значение используемых RENAULT условных обозначений:

■ расхождение: -,

■ схождение: +.

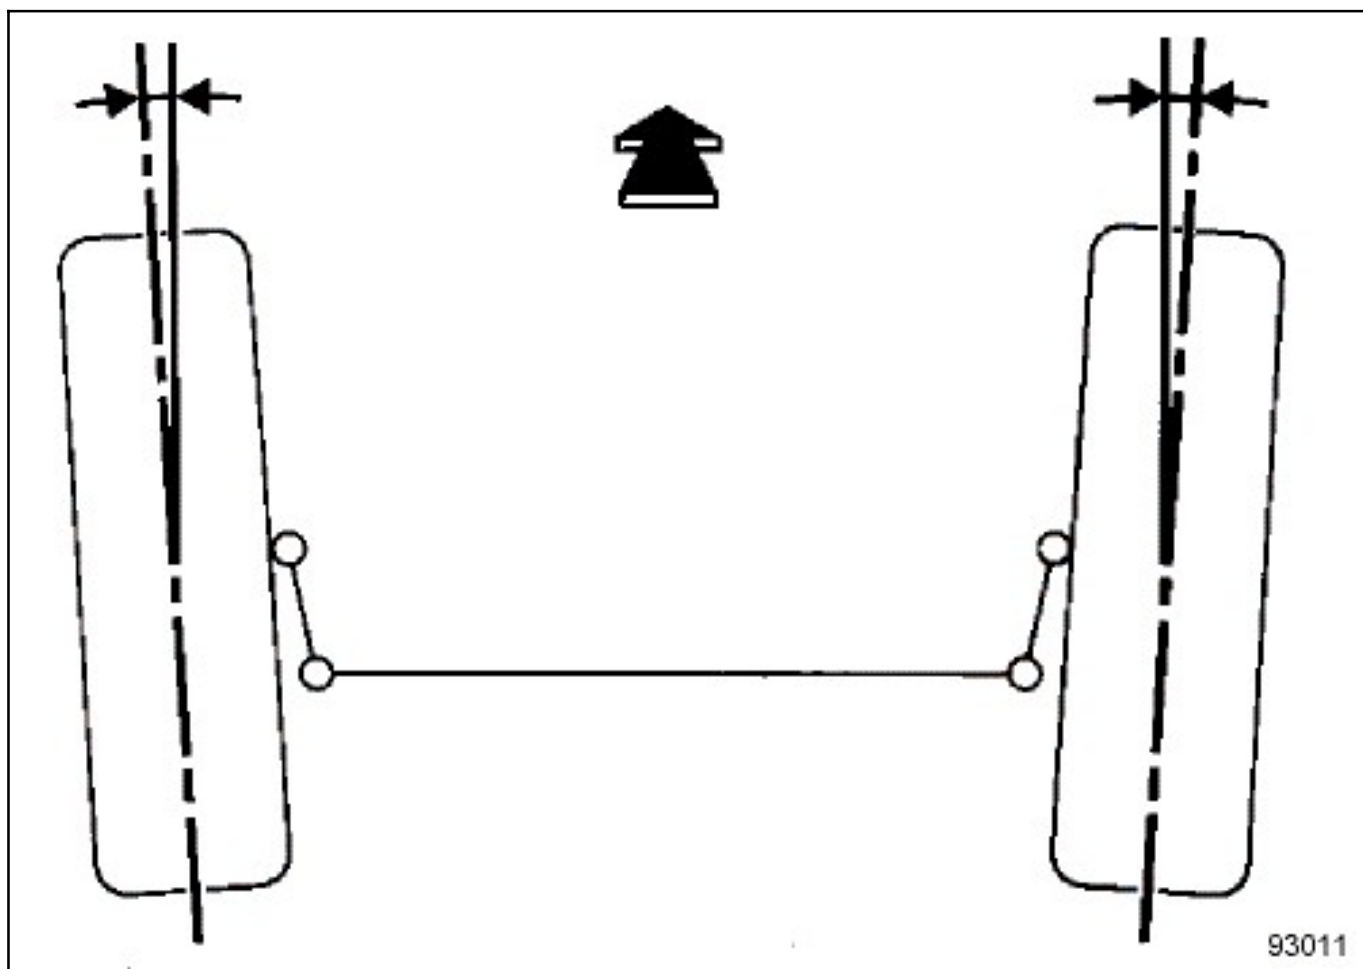


Расхождение: отрицательный знак

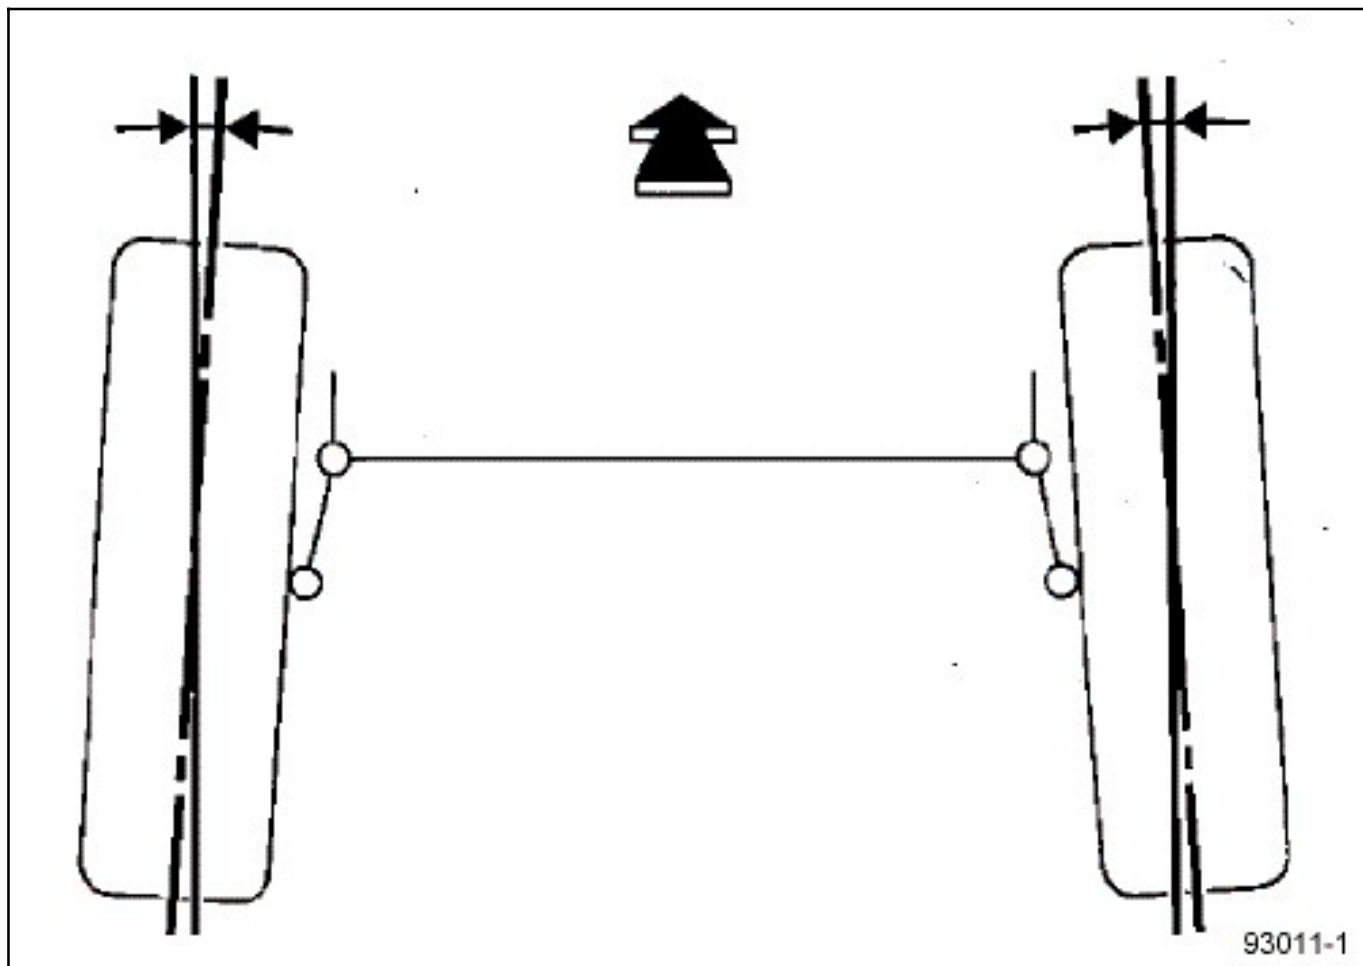

Схождение (или сжатие): положительный знак

5. СХОЖДЕНИЕ КОЛЕС

Регулировка муфтами рулевых тяг [Передний мост в сборе : Регулировка](#) .

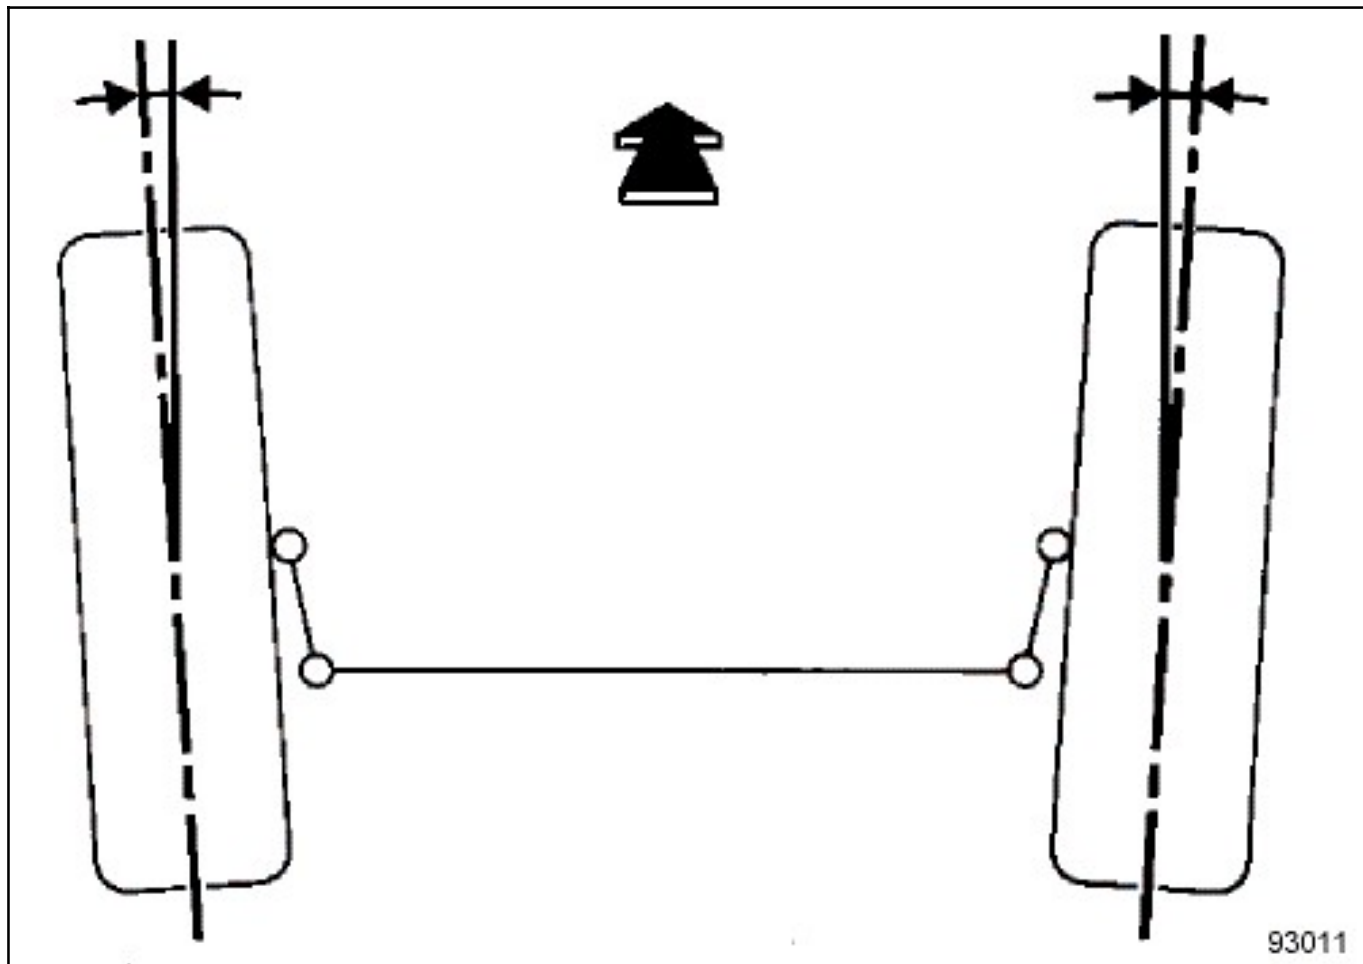

Значение (для двух колес)	Допуск	Положение автомобиля
-0°10'	+10'	положение: автомобиль в снаряженном состоянии
	-10'	



Repair-13x02x01-02x13-6-32-1.xml



XSL version : 3.02 du 22/07/11