

# БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ : РЕГУЛИРОВКА

## РЕГУЛИРОВКА


### 1. ПОДГОТОВКА К РЕГУЛИРОВКЕ

- ❑ Отсоедините чехолрычага переключения передач.
- ❑ Поднимите рычаг переключения передач и снимите его.

### 2. РЕГУЛИРОВКА

#### 1- САЛОН

- ❑ Установите рычаг переключения передач в положение третьей передачи.

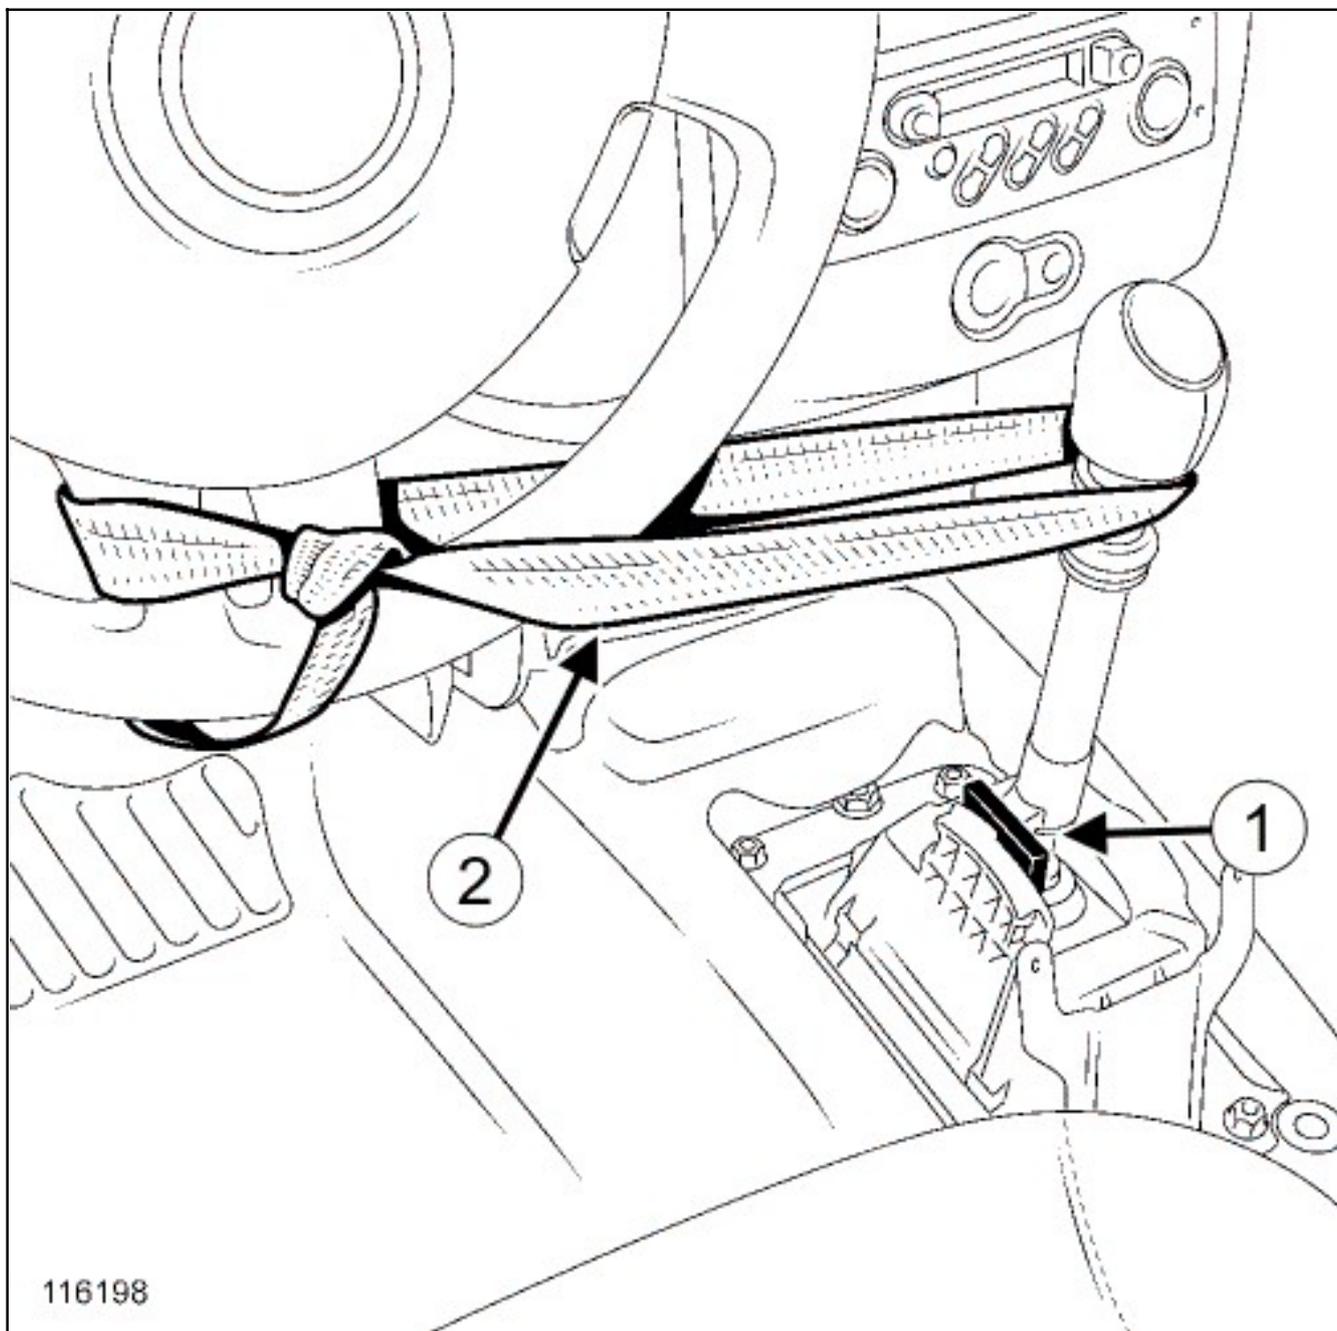


■ Установите прокладку "X" мм(1) между стопорным кольцом и упором передачи заднего хода на рычаге селектора.

■ X = 5 мм.


■ При помощи ремня(2) зафиксируйте рычаг на прокладке в положении третьей передачи.

2- МОТОРНЫЙ ОТСЕК

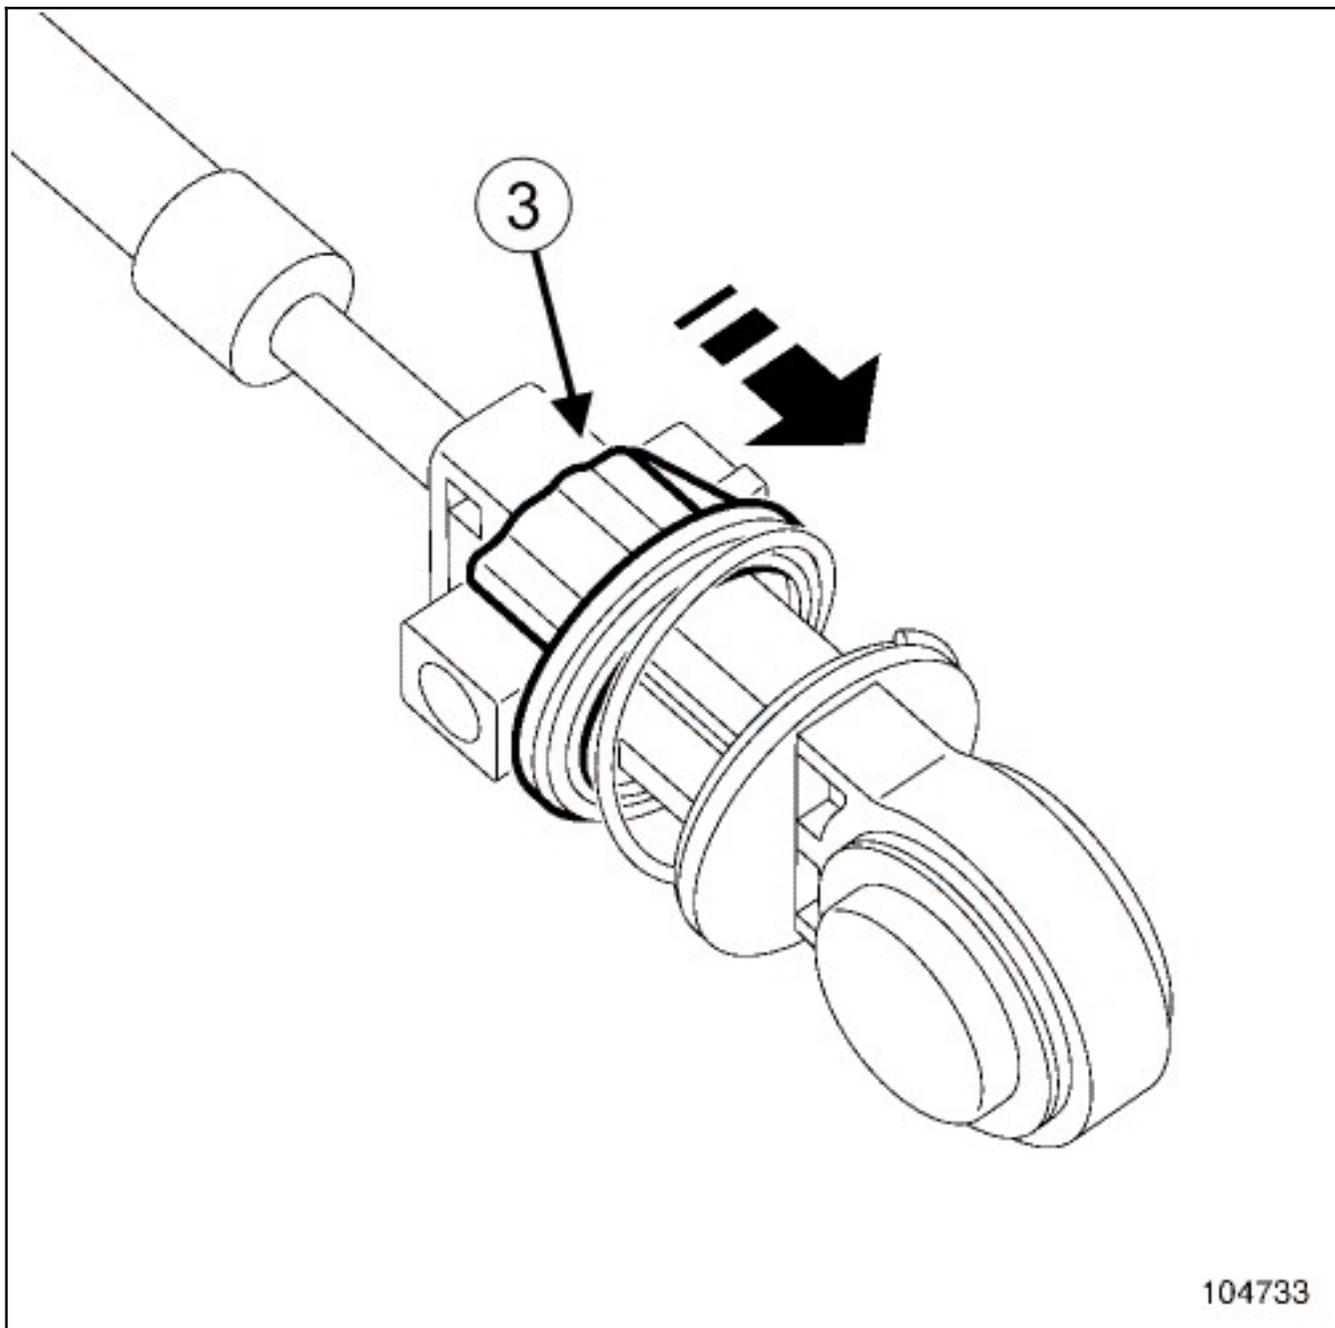

104733

■ Сдвиньте деталь (3), сжимая пружину троса выбора передач.

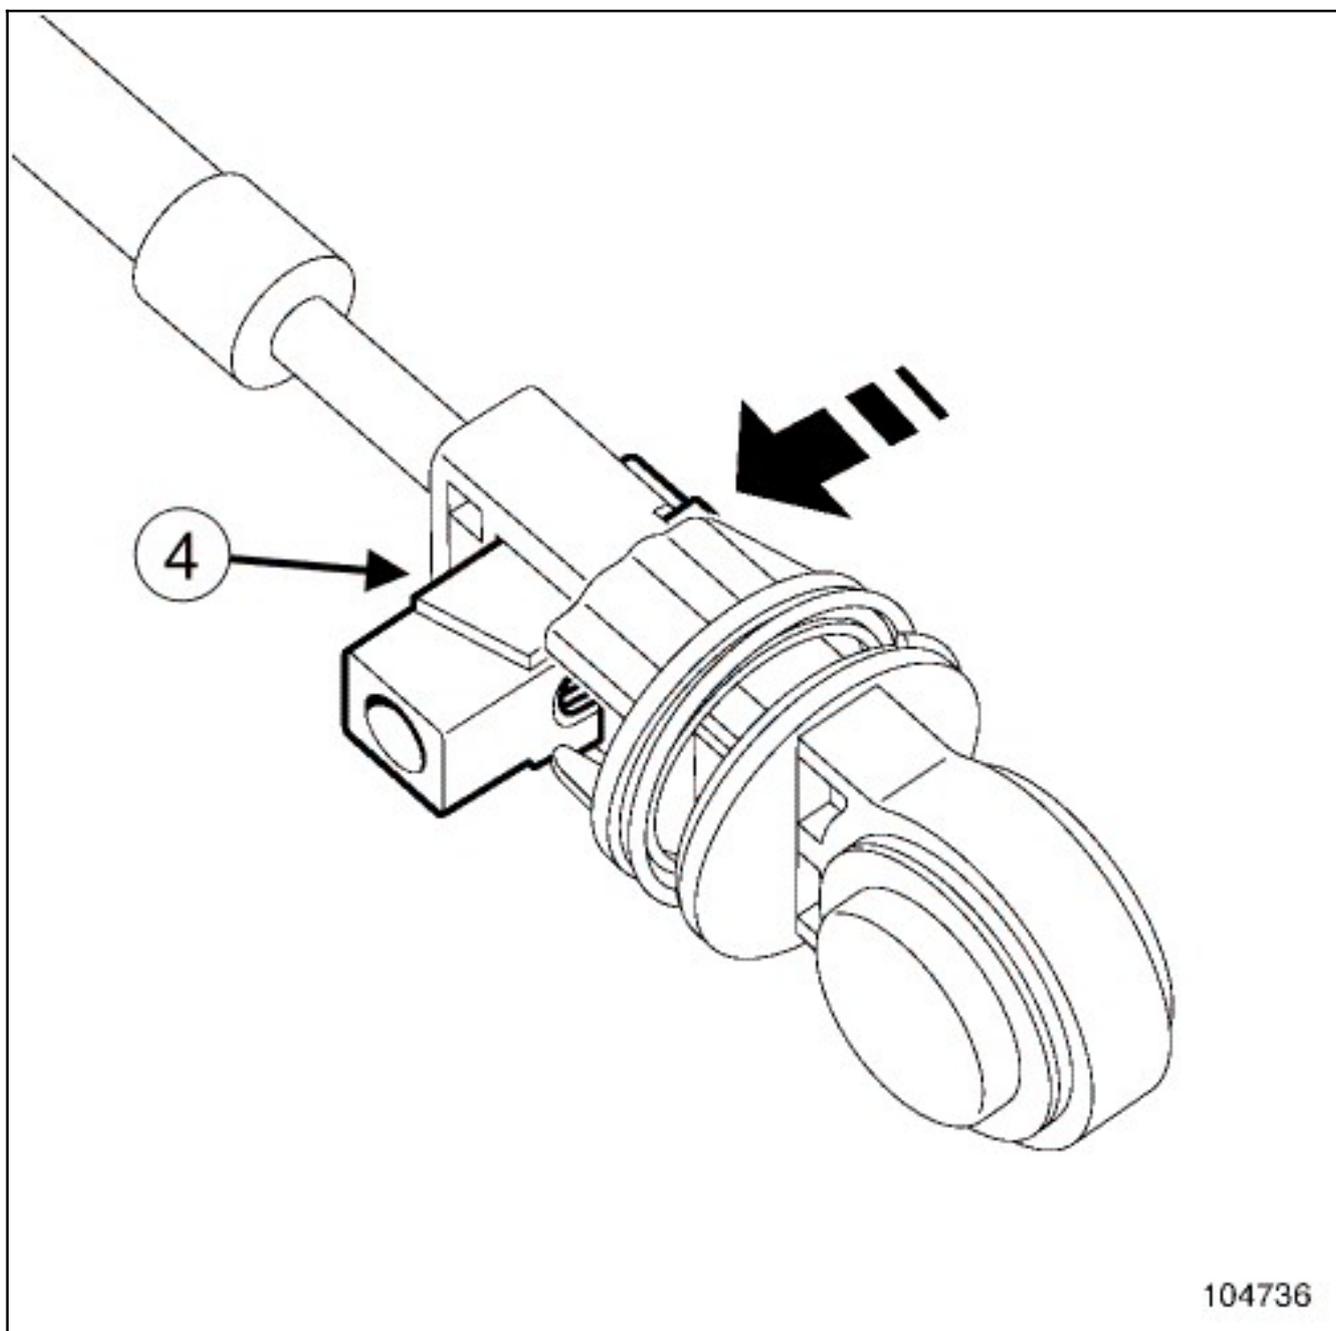

104736

- Разблокируйте регулировочное устройство, оттянув стопор(4) .
- Убедитесь, что включена третья передача в коробке передач.
- Отрегулируйте длину троса и наденьте его на шаровую головку рычага переключения передач на коробке передач.
- Заблокируйте регулировочное устройство, вернув стопор(4) в исходное положение.

### 3. ЗАВЕРШЕНИЕ

- Регулировочную прокладку обязательно необходимо снять с рычага переключения передач после выполнения регулировки.

Установите защитный чехол рычага переключения передач.



Repair-12x10-01x67-1-20-1.xml



XSL version : 3.02 du 22/07/11