

## ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА



Обратите внимание, что в данной процедуре имеется одно или несколько предупреждений




### СНЯТИЕ

#### 1. СНЯТИЕ

- ❑ Снимите глушитель шума впуска (см. 12А. Подготовка рабочей смеси. Глушитель шума впуска: Снятие и установка).
- ❑ Отсоедините шланг отбора разрежения вакуумного (1) усилителя тормозов от впускного коллектора.

#### 2. СНЯТИЕ

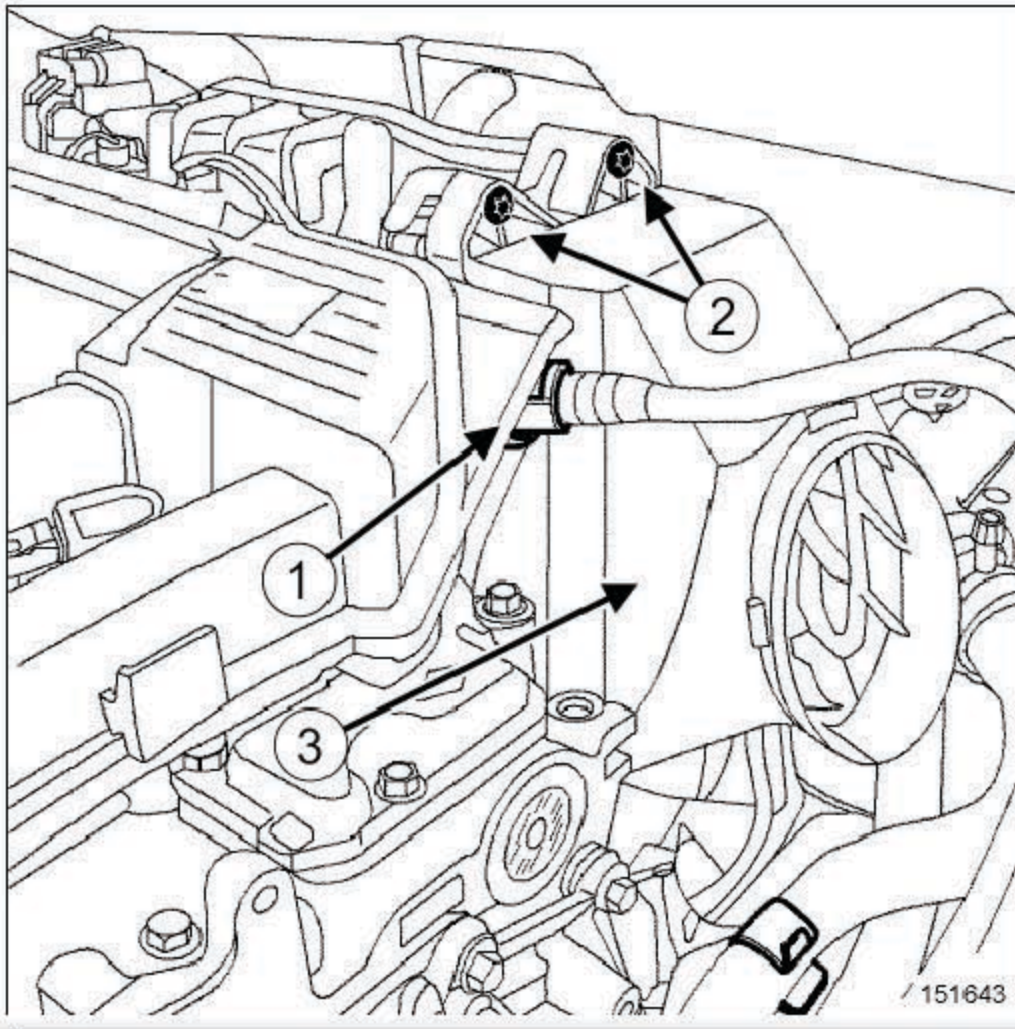

151643



### ВНИМАНИЕ

Не повредите патрубок отбора разрежения на впускном коллекторе. Если патрубок обломан, необходимо заменить коллектор.

- ❑ Снимите:
  - оба болта крепления (2) крышки воздушного фильтра,
  - крышку воздушного фильтра (3),
  - воздушный фильтр.

### УСТАНОВКА

#### 1. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

- ❑ Очистите место установки воздушного фильтра.
- ❑ Установка производится в порядке, обратном снятию.

