

ЩИТОК ПРИБОРОВ: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Необходимые приспособления и специнструменты	
Комплект рычагов для снятия обивки.	Car. 1363
Необходимое оборудование	
Диагностический прибор	




- При замене щитка приборов необходимо ввести в сервисную книжку автомобиля следующую информацию:
- щиток приборов был заменен,
 - указания счетчика пробега на щитке приборов сброшены.

СНЯТИЕ

1. ПОДГОТОВКА К СНЯТИЮ

- При замене щитка приборов выполните необходимые операции с помощью Диагностический прибор (см. **Диагностика - Замена элементов системы**) (Глава 83А, Контрольно-измерительные приборы).


- Выключите зажигание.

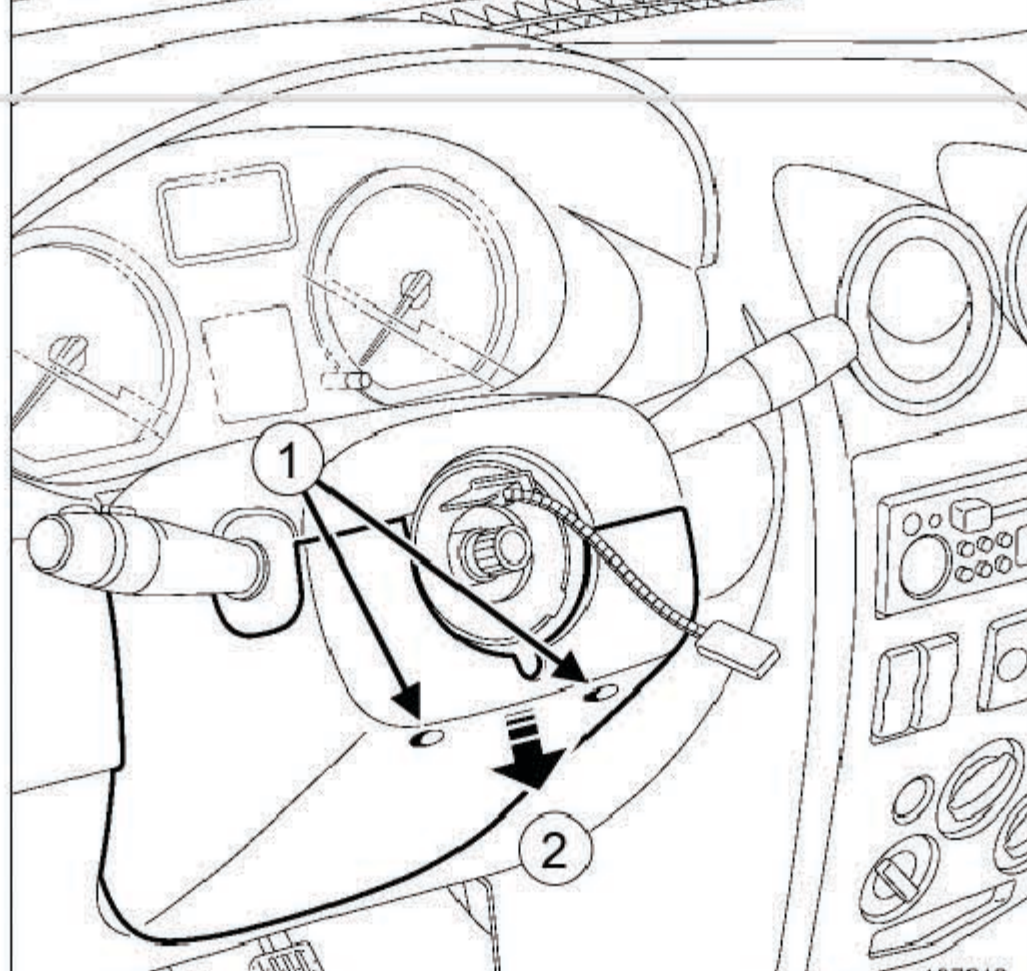


- Отверните два нижних винта крепления (1).

- Отсоедините:


- нижний подрулевой облицовочный кожух в направлении стрелки (2),
- верхний подрулевой кожух.

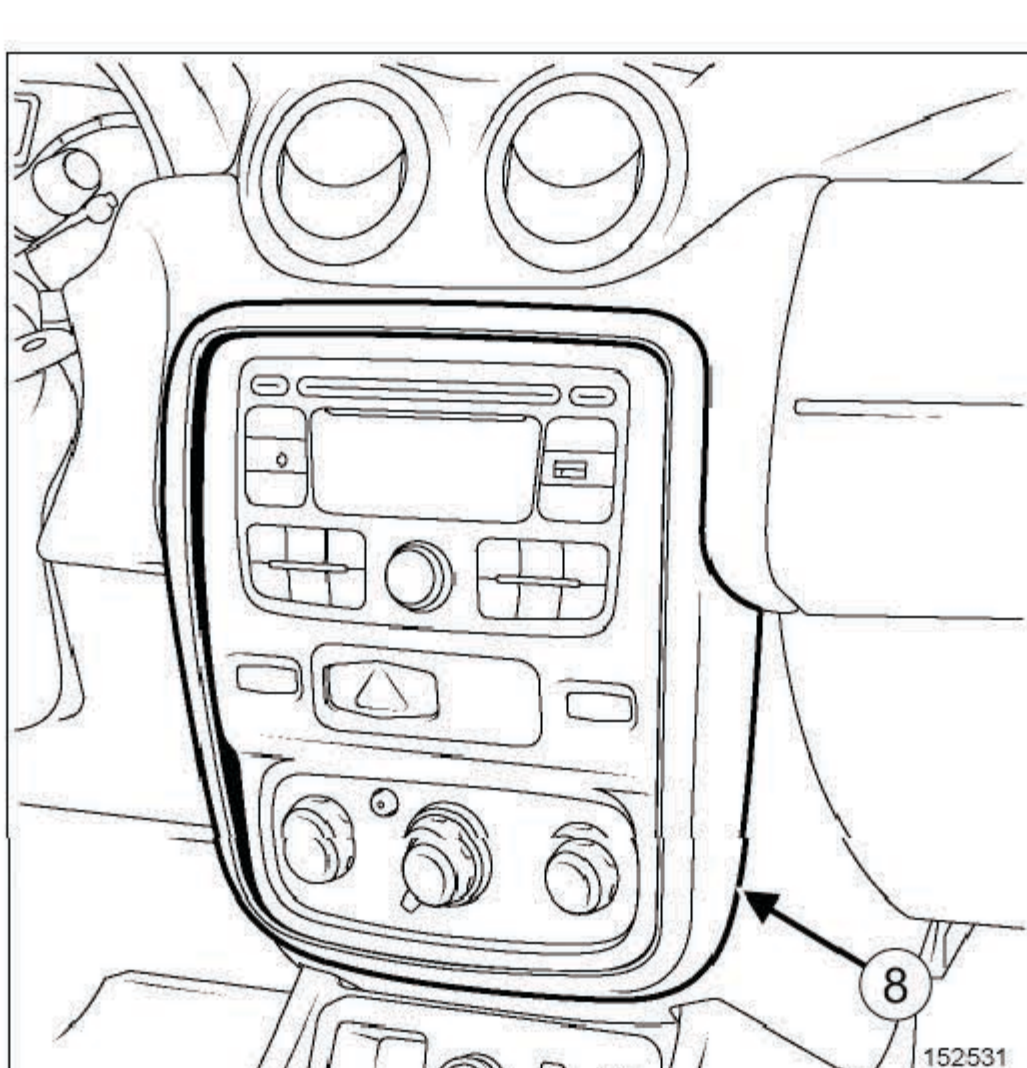


- Отсоедините облицовку (8), начиная с нижней части, при помощи приспособления Комплект рычагов для снятия обивки. (Car. 1363).

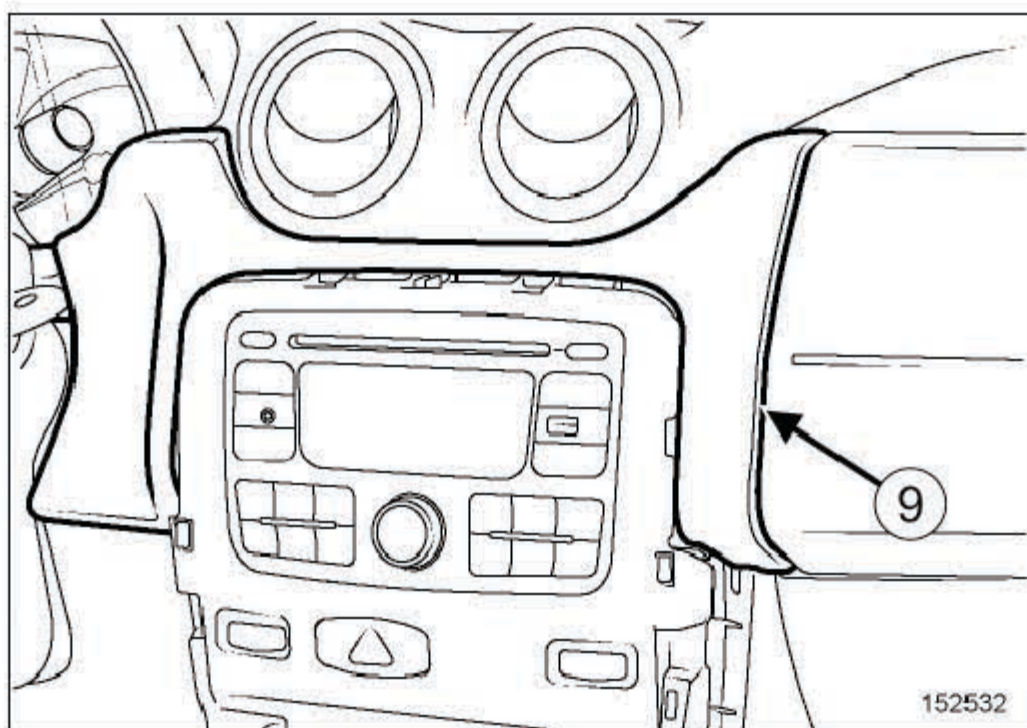


- Отсоедините декоративную накладку (9).

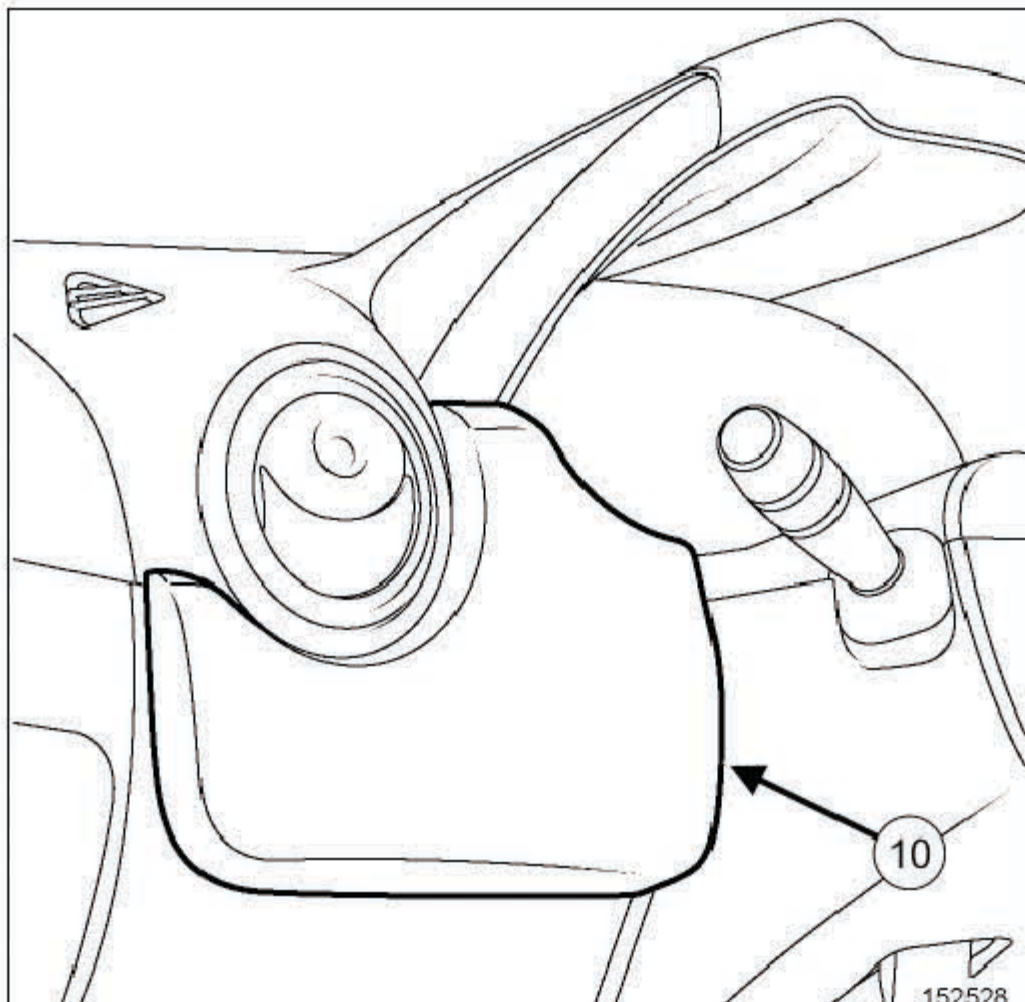

- Отсоедините облицовку (10) с помощью приспособления Комплект рычагов для снятия обивки. (Car. 1363).

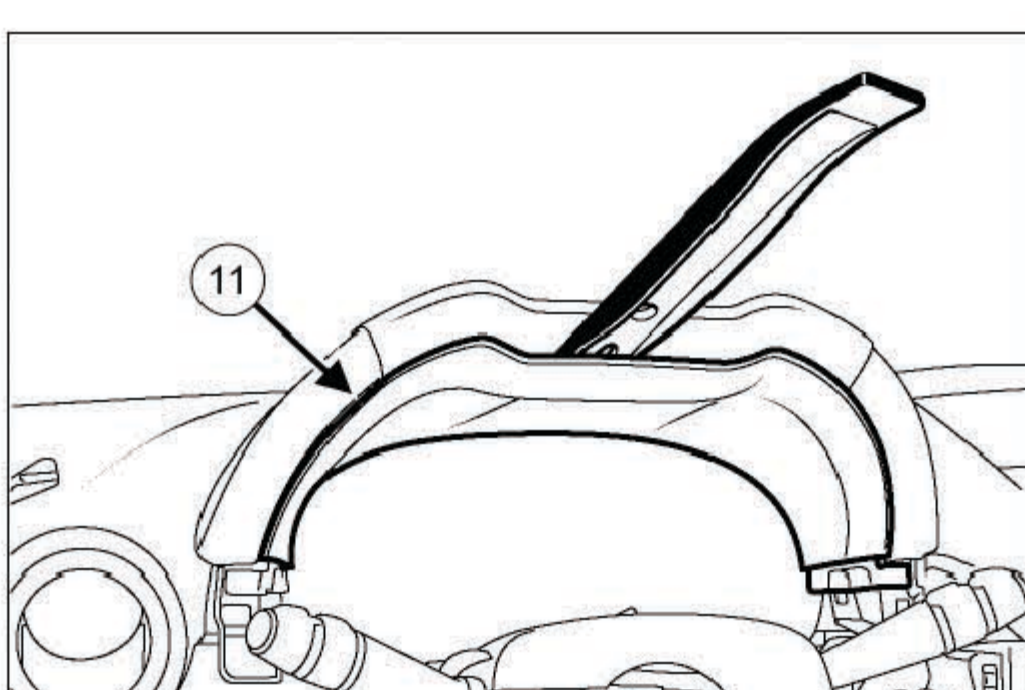


- Снимите козырек щитка приборов (11) при помощи приспособления Комплект рычагов для снятия обивки. (Car. 1363).

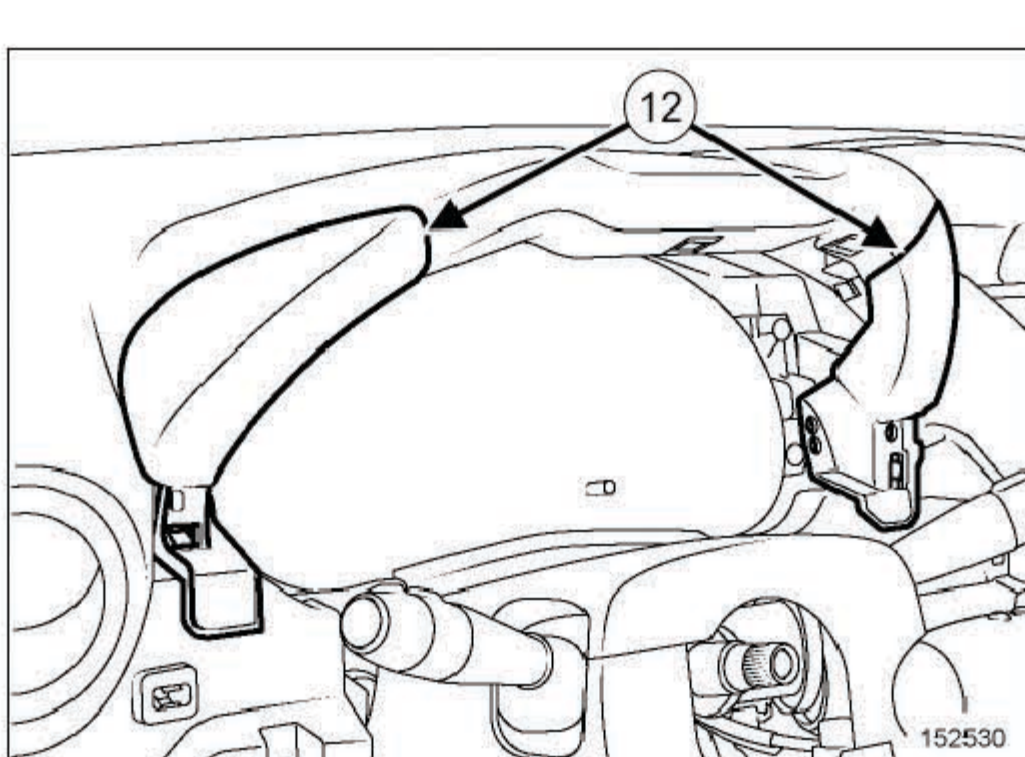

- Снимите облицовки (12) при помощи приспособления Комплект рычагов для снятия обивки. (Car. 1363).

2. СНЯТИЕ

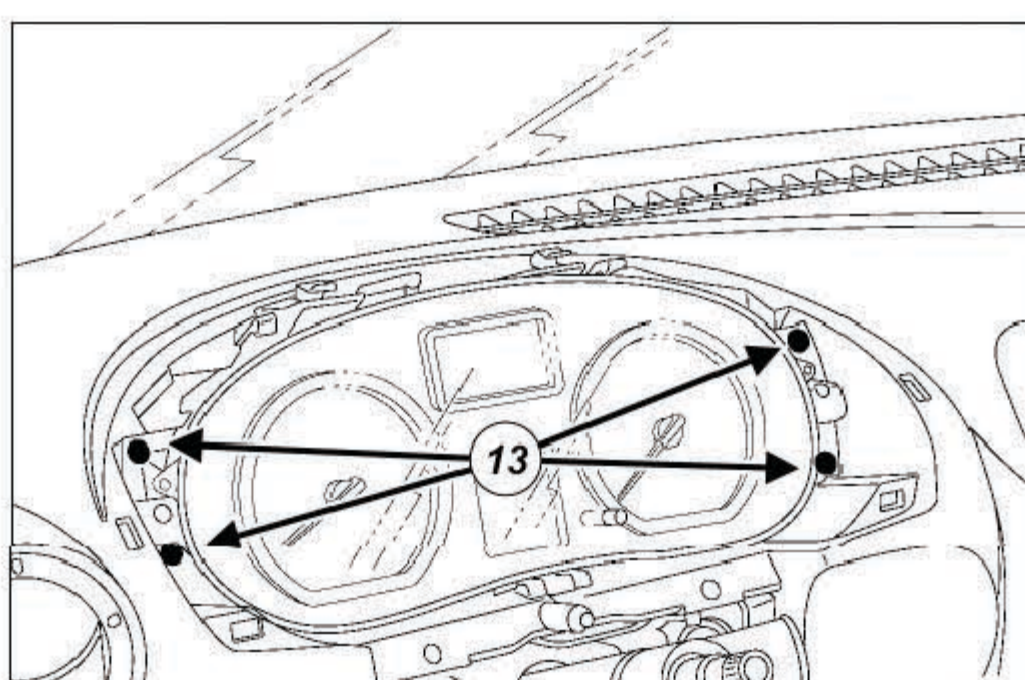

- Отверните винты (13) крепления щитка приборов.

- Отсоедините щиток приборов.

- Разъедините разъемы щитка приборов.

УСТАНОВКА

1. УСТАНОВКА

- Установка производится в порядке, обратном снятию.

2. ПРОВЕРКА ПОСЛЕ РЕМОНТА

- Включите зажигание.

- При замене щитка приборов выполните необходимые операции с помощью Диагностический прибор (см. **Диагностика - Замена элементов системы**) (Глава 83А, Контрольно-измерительные приборы).

- Проверьте работу щитка приборов.

- Установите текущее время на часах (см. **Часы: Операции, выполняемые до/после ремонта**).

