

Крайняя нижняя передняя поперечина: Замена

I - КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Позиция	Наименование	Толщина, мм
(1)	Нижняя крайняя передняя поперечина	1,45

II - В СЛУЧАЕ ЗАМЕНЫ

Эта деталь может быть заменена только одним способом:

- полной заменой.

ВНИМАНИЕ

Если соединяемые поверхности свариваемых деталей недоступны, выполните сварку электродуговой сваркой в среде защитного газа вместо заводской контактной сварки (см. Руководство по ремонту 400, глава 40С, Соединения электродуговой сваркой в среде защитного газа (GMAW)).

ВНИМАНИЕ


Чтобы не вывести из строя электрооборудование и электронные устройства автомобиля, обязательно отсоединяйте "массовые" клеммы электропроводки, расположенные вблизи места сварки.

Расположите "массовый" провод сварочного аппарата как можно ближе к месту сварки (см. Руководство по ремонту 400, глава 40Н, Резьбовые соединения).

Установите "массовые" провода, расположенные вблизи места сварки (см. 40А, Общие сведения, "Масса" кузова: Перечень и расположение элементов, с. 40А-6).

Полная замена

Деталь, установленная по месту

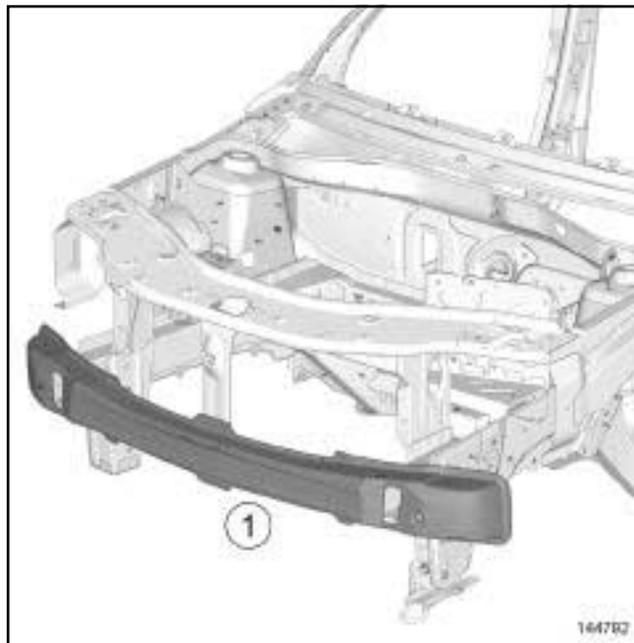

144792

144792