

Выверните два винта крепления фары.



Выньте фару из кронштейна на бампере.




Установите противотуманную фару в порядке, обратном снятию.

ЗАМЕНА ЗАДНЕГО ФОНАря



Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

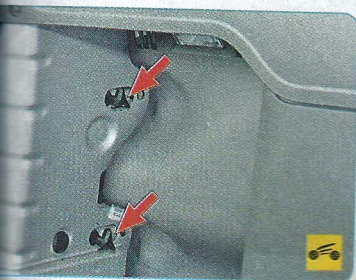

Снимите две пластиковые барашки крепления заднего фонаря...



Извлеките фару от кузова на длину соединительных проводов.



4. Отожмите фиксатор, отсоедините колодку жгута проводов от фонаря и снимите фонарь.



5. Установите фонарь в порядке, обратном снятию.

ЗАМЕНА ФОНАря ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА



Вам потребуется специальная пластиковая монтажная лопатка или отвертка с плоским лезвием.


1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.




2. Подденьте фонарь пластиковой монтажной лопаткой...



3. ...и выньте его из накладки двери задка.

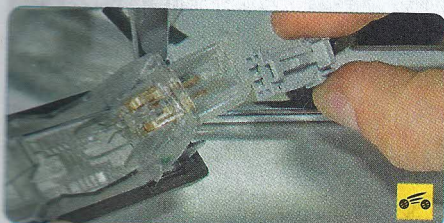

4. Отожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от фонаря.

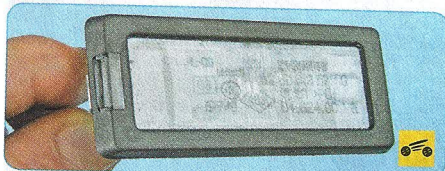

5. Установите фонарь в порядке, обратном снятию.

ЗАМЕНА ПЛАФОНА ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА



Вам потребуется отвертка с тонким плоским лезвием.


1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.




2. Подденьте отверткой рассеиватель плафона освещения салона...



3. ...и, преодолевая усилие фиксаторов, снимите его.

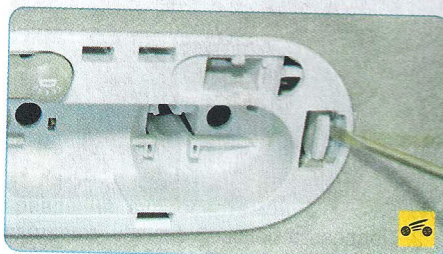

4. Отожмите держатель...

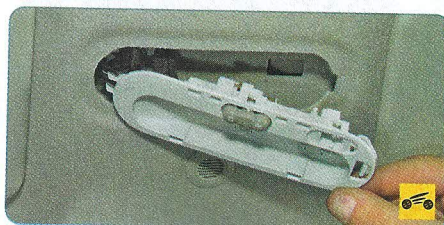

5. ...и извлеките плафон из отверстия в обивке потолка.