

Глава 1 Текущий уход и обслуживание

Содержание

1	Общая информация	56	11	Удаление скопившейся в топливном фильтре дизельного двигателя воды	67
2	Общие сведения о настройках и регулировках	57	12	Проверка состояния компонентов тормозной системы, замена тормозной жидкости	67
3	График текущего обслуживания	57	13	Проверка состояния и замена шлангов двигателя отсека, локализация утечек	69
4	Проверка и корректировка уровней рабочих жидкостей	58	14	Проверка исправности функционирования и обслуживание системы охлаждения	70
5	Проверка состояния и давления накачки шин, ротация колёс	62	15	Проверка состояния и замена ремня привода вспомогательных агрегатов	73
6	Замена двигательного масла и масляного фильтра	63	16	Проверка состояния и замена ремня привода ГРМ	74
7	Проверка состояния/замена свечей зажигания (бензиновые модели)	64	17	Проверка состояния и надёжности крепления компонентов шасси, подвески и рулевого привода	82
8	Замена салонного фильтра	65	18	Замена щёток стеклоочистителей	83
9	Замена фильтрующего элемента воздухоочистителя	65			
10	Замена топливного фильтра	66			

Спецификации

Замечание: Ниже приведены параметры, используемые при выполнении описываемых в настоящей главе процедур. Под-робные нормативные сведения можно получить на фирменных СТО Renault. Отдельные характеристики приведены также в тексте главы и в случае обязательности их выполнения вы-делены полужирным шрифтом.

Рекомендуемые смазки и жидкости

Типы рабочих жидкостей

Топливо.....См. Спецификации к Главе "Органы управления и приёмы эксплуатации"

Двигательное масло (см. также сервисную книжку)

Тип (согласно ноте 6013A)

Бензиновые двигатели (K4M и F4R).....Синтетическое, либо полусинтетическое универсальное двигательное масло ACEA A3/A5* либо API SJ/SL/SM (Renault рекомендует использовать двигательные масла производства компании ELF)

Дизельный двигатель (K9K) Синтетическое, либо полусинтетическое универсальное двигательное масло ACEA B4 либо API CF (Renault рекомендует использовать двигательные масла производства компании ELF)

* В обозначениях ACEA знаком "*" помечаются масла, обе-спечивающие дополнительную экономию расхода топлива
Вязкость.....**См. карту вязкостей двигательных масел**
Охлаждающая жидкость.....GLACEOL RX type D
Трансмиссионное масло

Тип (согласно ноте 6012A)

5PKПП JR5.....TRANSELF TRJ/NFJ
стандарта API GL5, MIL-L-2105 C либо D (Renault рекомендует использовать трансмиссионные масла производства компании ELF)


6PKПП TL8 Сведения отсутствуют

Вязкость


5PKПП JR5 75W80

6PKПП TL8 Сведения отсутствуют

ATF (4AT DP2) ELF RENAULTMATIC D3 SYN

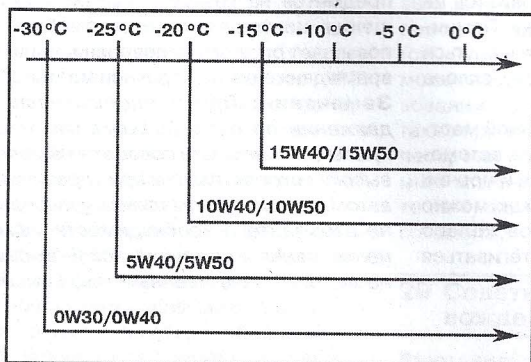

Карта вязкостей моторных масел по стандарту SAE (бензиновые двигатели)

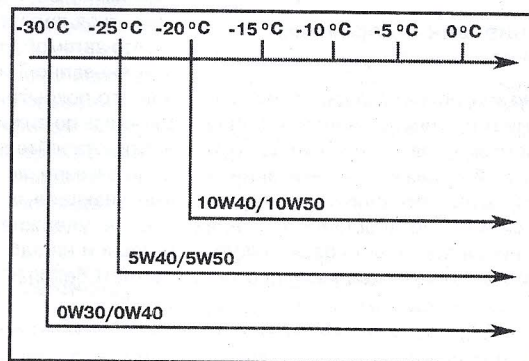

Карта вязкостей моторных масел по стандарту SAE (дизельный двигатель)