

## Technische Daten

|                             |                                                                                        |                                               |                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wendekreis innen (in Meter) | 10,44                                                                                  | Hinterachse                                   | 4 x 2: H-förmige Verbundlenker-Hinterachse mit Schraubenfedern<br>4 x 4: Mehrlenker-Hinterachse vom Typ Pseudo McPherson |
| Gemischbildung              | 1.6 16V: Multipoint-Einspritzung<br>dCi 90 und dCi 110: Common-Rail-Direkteinspritzung | Kofferraum nach VDA-Norm (min./max. in Liter) | 4 x 2: 475/1.636<br>4 x 4: 443/1.604 <sup>1</sup>                                                                        |
| Antriebsart                 | Allrad- bzw. Vorderradantrieb (je nach Version)                                        | Kraftstofftank (in Liter)                     | 50 <b>entp. Bak</b>                                                                                                      |
| Vorderachse                 | Pseudo McPherson Achse mit unteren Querlenkern und Querstabilisator                    | Bremssystem vorne/hinten                      | ABS mit EBV                                                                                                              |


**Motor** (● = Serienausstattung, – = nicht verfügbar)

| Motor | 1.6 16V 105 4x2 | 1.6 16V 105 4x4 | 1.6 16V LPG 105 4x2 <sup>2</sup> | dCi 90 4x2 | dCi 90 4x4 | dCi 110 4x2 | dCi 110 4x4 |
|-------|-----------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
|-------|-----------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|

|                                                                       |                       |                       |                             |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kraftstoffart                                                         | Super (95 Oktan)      | Super (95 Oktan)      | Super (95 Oktan)/Flüssiggas | Diesel                | Diesel                | Diesel                | Diesel                |
| Getriebe                                                              | 5-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe       | 5-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Antrieb                                                               | Vorderrad             | Allrad                | Vorderrad                   | Vorderrad             | Allrad                | Vorderrad             | Allrad                |
| Max. Leistung (kW/PS bei U/min)                                       | 77/105 bei 5.750      | 77/105 bei 5.750      | 74/100 bei 5.750            | 66/90 bei 3.750       | 66/90 bei 3.750       | 79/107 bei 4.000      | 81/110 bei 4.000      |
| Hubraum                                                               | 1.598                 | 1.598                 | 1.598                       | 1.461                 | 1.461                 | 1.461                 | 1.461                 |
| Max. Drehmoment (Nm bei U/min)                                        | 148 bei 3.750         | 148 bei 3.750         | 140 bei 3.750               | 200 bei 1.750         | 200 bei 1.750         | 240 bei 1.750         | 240 bei 1.750         |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h)                                          | 165                   | 160                   | 163                         | 156                   | 158                   | 171                   | 168                   |
| Beschleunigung (0-100 km/h in s)                                      | 11,8                  | 12,8                  | 12,5                        | 13,8                  | 14,9                  | 11,8                  | 12,5                  |
| Verbrauch städtisch/außerstädtisch/kombiniert (l/100 km) <sup>3</sup> | 9,6/6,0/7,1           | 10,4/7,0/8,0          | 9,6/6,0/7,1 [12,1/7,5/8,9]  | 5,7/4,8/5,0           | 5,8/5,2/5,3           | 6,4/4,9/5,3           | 6,5/5,3/5,6           |
| CO <sub>2</sub> -Emission nach 1999/100/EG, g/km kombiniert           | 165                   | 185                   | 165 [145]                   | 130                   | 139                   | 139                   | 145                   |
| Schadstoffarm nach Abgasnorm                                          | Euro 5                | Euro 5                | Euro 5                      | Euro 5                | Euro 5                | Euro 5                | Euro 5                |
| Rußpartikelfilter                                                     | –                     | –                     | –                           | ●                     | ●                     | ●                     | ●                     |
| Leergewicht (kg) <sup>4</sup>                                         | 1.235                 | 1.325                 | 1.335                       | 1.265                 | 1.363                 | 1.280                 | 1.369                 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg)                                         | 1.710                 | 1.800                 | 1.810                       | 1.740                 | 1.838                 | 1.755                 | 1.844                 |
| Zulässige Anhängelast (kg) gebremst 12 %/ungebremst                   | 1.200/<br>615         | 1.500/<br>660         | 1.150/<br>665               | 1.200/<br>630         | 1.500/<br>680         | 1.200/<br>640         | 1.500/<br>680         |
| Zulässiges Gesamtzuggewicht (kg)                                      | 2.910                 | 3.300                 | 2.910                       | 2.940                 | 3.338                 | 2.955                 | 3.344                 |
| Stützlast/Dachlast (kg)                                               | 50/80                 | 75/80                 | 50/80                       | 50/80                 | 75/80                 | 50/80                 | 75/80                 |
| Serienbereifung                                                       | 215/65 R 16           | 215/65 R 16           | 215/65 R 16                 | 215/65 R 16           | 215/65 R 16           | 215/65 R 16           | 215/65 R 16           |

[Werte für Flüssiggas]

## Abmessungen (Maße in mm)

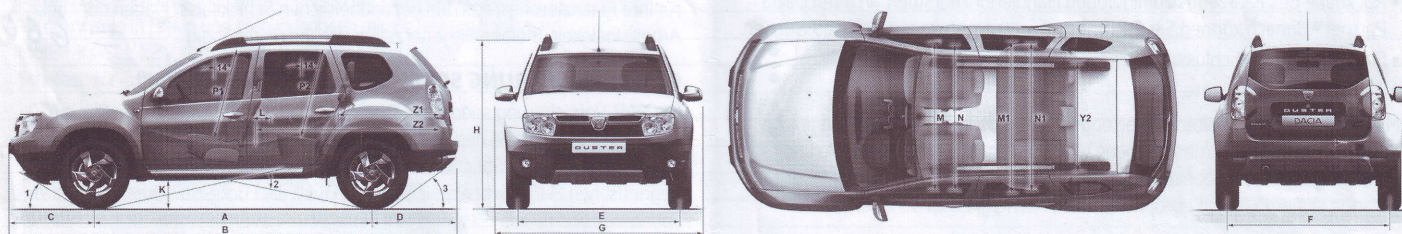

|   |                                                 |                |
|---|-------------------------------------------------|----------------|
| A | Radstand                                        | 2.673          |
| B | Gesamtlänge                                     | 4.315          |
| C | Überhang vorn                                   | 822            |
| D | Überhang hinten                                 | 820            |
| E | Spurbreite vorn                                 | 1.560          |
| F | Spurbreite hinten                               | 1.567          |
| G | Gesamtbreite ohne Außenspiegel mit Außenspiegel | 1.822<br>2.000 |
| H | Höhe, unbeladen/mit Dachreling                  | 1.625/1.695    |
| K | Bodenfreiheit, beladen 4 x 2 / 4 x 4            | 205/210        |
| L | Kniefreiheit                                    | 183            |
| M | Ellbogenfreiheit vorn                           | 1.411          |

|    |                                     |       |
|----|-------------------------------------|-------|
| M1 | Ellbogenfreiheit hinten             | 1.438 |
| N  | Innenbreite zwischen Blenden vorn   | 1.387 |
| N1 | Innenbreite zwischen Blenden hinten | 1.400 |
| P1 | Kopffreiheit Vordersitze            | 907   |
| P2 | Kopffreiheit Rücksitze              | 895   |
| Y2 | Ladebreite                          | 1.002 |
| Z1 | Ladelänge                           | 992   |
| Z2 | Ladelänge (Rücksitzbank umgeklappt) | 1.760 |

### Böschungswinkel

|   |              |     |
|---|--------------|-----|
| 1 | Vorne        | 30° |
| 2 | Rampenwinkel | 23° |
| 3 | Hinten       | 36° |

<sup>1</sup> Mit optionalem Ersatzrad: 408/1.570

<sup>2</sup> Bei den technischen Daten handelt es

<sup>3</sup> Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren VO (EG) 715/2007 (Euro 5) in der gegenwärtig geltenden Fassung und ohne Zusatzausstattung ermittelt. Die Werte dienen allein

<sup>4</sup> Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75-kg-Fahrer