


PKW- | ALLRADREIFEN

2016

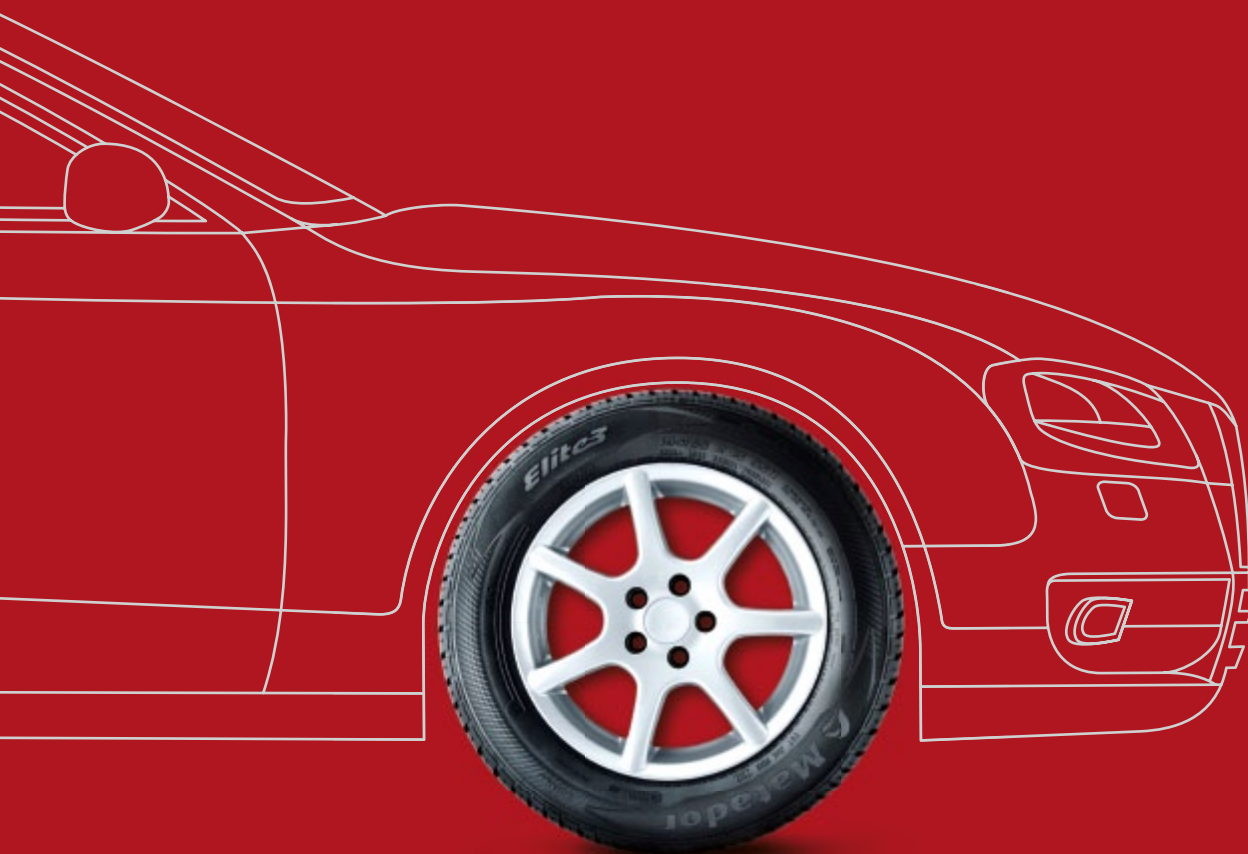

IHRE BEDÜRFNISSE BEKOMMEN PROFIL!

Genau wie der Mensch ist jedes Fahrzeug anders. Besonders im PKW-Segment gilt es daher auf individuelle Bedürfnisse der Fahrzeughalter einzugehen und den perfekten Reifen für jeden Typ zu finden. Matador bietet eine große Auswahl erstklassiger Reifen, die ausnahmslos für besten Fahrkomfort, hohe Laufleistung, lange Lebensdauer und maximale Sicherheit stehen – natürlich auf verschiedene Fahrzeugklassen zugeschnitten und einsatzbereit bei jedem Wetter.

Matador wurde im Jahr 1905 in Bratislava gegründet. Seit 1925 produzieren wir Spitzenprodukte für die Automobilindustrie. 1947 wurde der erste Grundstein unseres heutigen Firmensitzes in Púchov/Slowakei gelegt. Als Reifenhersteller an einem europäischen Standort stehen wir für höchste Qualitätsstandards.

INHALT

- 04 SOMMERREIFEN PKW
- 06 WINTERREIFEN PKW
- 08 GANZJAHRESREIFEN PKW
- 09 ÜBERSICHT PKW
- 10 ALLRADREIFEN 4x4
- 13 ÜBERSICHT ALLRADREIFEN 4x4
- 14 REIFENKENNZEICHNUNG



SOMMERREIFEN



WINTERREIFEN



GANZJAHRESREIFEN



SCHNEEFLOCKEN-
SYMBOL



ON-OFFROAD



HECTORRA 3 MP 47

ULTRA HIGH PERFORMANCE
ASYMMETRISCHES PROFIL
GERÄUSCHARM

- asymmetrischer Hochgeschwindigkeits-Sommerreifen
- für stark motorisierte Fahrzeuge der Ober- und Luxusklasse
- kurze Bremswege und verbessertes Handling auf nasser und trockener Fahrbahn
- gesteigerter Fahrkomfort
- höhere Laufleistung
- modernes Laufstreifen- und Seitenwanddesign

Reifengröße	LI	SI
14"		
185/55 R 14	80	H
15"		
185/55 R 15	82	H
185/55 R 15	82	V
195/55 R 15	85	H
195/55 R 15	85	V
195/50 R 15	82	H
195/50 R 15	82	V
16"		
225/60 R 16	98	W*
195/55 R 16	87	H
195/55 R 16	87	V
205/55 R 16	91	V
205/55 R 16	94	V
205/55 R 16	91	Y
205/55 R 16	91	H
215/55 R 16	97	H
215/55 R 16	93	Y
215/55 R 16	97	Y
225/55 R 16	95	V
225/55 R 16	95	Y
225/55 R 16	99	Y
205/50 R 16	87	V
205/50 R 16	87	Y
225/50 R 16	92	Y
205/45 R 16	83	Y

Reifengröße	LI	SI
17"		
205/55 R 17	95	V
215/55 R 17 XL	98	Y
225/55 R 17 XL	101	Y
205/50 R 17 XL	93	V
205/50 R 17	93	Y
215/50 R 17	95	W
225/50 R 17 XL	98	Y
225/50 R 17	98	V
215/45 R 17 XL	91	Y
225/45 R 17 XL	94	Y
225/45 R 17	94	Y
235/45 R 17	97	Y
245/45 R 17	95	Y
205/40 R 17 XL	84	Y
215/40 R 17	83	Y
245/40 R 17	91	Y
18"		
245/45 R 18 XL	100	Y
225/40 R 18 XL	92	Y
235/40 R 18	91	Y
235/40 R 18	95	Y
245/40 R 18 XL	97	Y
255/35 R 18	94	Y
265/35 R 18	93	Y
19"		
255/40 R 19	100	Y
245/40 R 19	98	Y
225/35 R 19	88	Y
235/35 R 19	91	Y
245/35 R 19	93	Y
255/35 R 19 XL	96	Y
265/30 R 19	93	Y
20"		
245/40 R 20	95	Y
245/35 R 20 XL	95	Y
255/35 R 20	97	Y



ELITE 3 MP 44

HIGH PERFORMANCE
ASYMMETRISCHES PROFIL
KOMFORTABEL

- asymmetrischer Hochleistungs-Sommerreifen
- für Fahrzeuge der Mittelklasse und gehobenen Mittelklasse
- verbesserte Performance und Fahrsicherheit auf nassem sowie trockenem Untergrund
- gesteigerter Komfort und hohe Lebensdauer
- bessere Haftfähigkeit für kürzere Bremswege

Reifengröße	LI	SI
15"		
185/65 R 15	88	H
185/65 R 15	88	T
195/65 R 15	91	H
195/65 R 15 XL	95	H
195/65 R 15	91	V
195/65 R 15	91	T
205/65 R 15	94	H
205/65 R 15	94	V
195/60 R 15	88	H
195/60 R 15	88	V
205/60 R 15	91	H
205/60 R 15	91	V
16"		
205/60 R 16	92	H
205/60 R 16	92	V
215/60 R 16 XL	99	H



STELLA 2 MP 16

STANDARD PERFORMANCE
ASYMMETRISCHES PROFIL
LANGLEBIG

- asymmetrischer Sommerreifen
- für Kleinwagen und Fahrzeuge der unteren Mittelklasse
- verbesserte Lebensdauer, Fahrsicherheit und Komfort
- Reifenmischung auf Basis umweltfreundlicher Technologie
- niedriger Rollwiderstand und hohe Haftfähigkeit auf nassem und trockenem Untergrund

Reifengröße	LI	SI
13"		
145/80 R 13	75	T
155/80 R 13	79	T
145/70 R 13	71	T
155/70 R 13	75	T
165/70 R 13	79	T
165/70 R 13 XL	83	T
175/70 R 13	82	T
155/65 R 13	73	T
165/65 R 13	77	T
175/65 R 13	80	T
14"		
175/80 R 14	88	T
165/70 R 14	81	T
165/70 R 14 XL	85	T
175/70 R 14	84	T
175/70 R 14 XL	88	T
185/70 R 14	88	T
155/65 R 14	75	T
165/65 R 14	79	T
175/65 R 14	82	T/H
175/65 R 14 XL	86	T
185/65 R 14	86	T/H
195/65 R 14	89	H
165/60 R 14	75	T/H
185/60 R 14	82	T/H
195/60 R 14	86	H
15"		
175/65 R 15	84	T
175/60 R 15	81	H
185/60 R 15	84	H
185/60 R 15 XL	88	H



SIBIR SNOW MP 92 

WINTERREIFEN
ASYMMETRISCHES PROFIL
M & S - MARKIERUNG
 - MARKIERUNG

- Winterreifen der neuesten Generation
- geeignet für alle winterlichen Witterungsverhältnisse

Reifengröße	LI	SI	Reifengröße	LI	SI
15"			16"		
185/65 R 15	88	T	205/60 R 16	92	H
185/65 R 15 XL	92	T	205/60 R 16 XL	96	H
195/65 R 15	91	T	215/60 R 16 XL	99	H
195/65 R 15 XL	95	T	195/55 R 16	87	H
195/65 R 15	91	H	205/55 R 16	91	H
205/65 R 15	94	T	205/55 R 16	91	T
205/65 R 15	94	H	205/55 R 16 XL	94	H
195/60 R 15	88	T	205/55 R 16 XL	94	V
195/60 R 15	88	H	215/55 R 16	93	H
185/60 R 15	84	T	215/55 R 16 XL	97	H
185/60 R 15 XL	88	T	225/55 R 16	95	H
205/60 R 15	91	T	225/55 R 16 XL	99	H
205/60 R 15	91	H	17"		
185/55 R 15	82	T	225/55 R 17 XL	101	V
185/55 R 15 XL	86	H	205/50 R 17 XL	93	H
195/55 R 15	85	T	225/50 R 17 XL	98	V
195/55 R 15	85	H	225/45 R 17	91	H
195/50 R 15	82	T	225/45 R 17 XL	94	V
195/50 R 15	82	H	235/45 R 17 XL	97	V
			245/45 R 17 XL	99	V
			18"		
			245/45 R 18 XL	100	V
			225/40 R 18 XL	92	V
			245/40 R 18 XL	97	V



SIBIR SNOW MP 54 

WINTERREIFEN
LAUFRICHTUNGSGEBUNDEN
M & S - MARKIERUNG
 - MARKIERUNG

- optimale Traktion auf schneebedeckter Fahrbahn
- höhere Sicherheit bei nasser Fahrbahn
- gleichmäßiger Profilabrieb und sehr gute Fahreigenschaften bei hoher Kilometerleistung
- erhöhter Fahrkomfort durch geringen Geräuschpegel

Reifengröße	LI	SI	Reifengröße	LI	SI
13"			14"		
145/80 R 13	75	T	175/70 R 14 XL	88	T
155/80 R 13	79	T	185/70 R 14	88	T
145/70 R 13	71	T	155/65 R 14	75	T
155/70 R 13	75	T	165/65 R 14	79	T
165/70 R 13	79	T	175/65 R 14	82	T
175/70 R 13	82	T	175/65 R 14 XL	86	T
155/65 R 13	73	T	185/65 R 14	86	T
165/65 R 13	77	T	165/60 R 14 XL	79	T
175/65 R 13	80	T	185/60 R 14	82	T
14"			15"		
175/80 R 14	88	T	165/65 R 15	81	T
165/70 R 14	81	T	175/65 R 15	84	T
165/70 R 14 XL	85	T			
175/70 R 14	84	T			

DIE WINTERREIFEN-VERORDNUNG

Deutschland

Eine ausdrückliche Pflicht zur Winterbereifung gilt bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte auf der Fahrbahn. Reifen mit M+S-Kennung und Schneeflockensymbol oder Ganzjahresreifen erfüllen die Anforderungen der Winterreifen-Verordnung.

Österreich

Hier gilt vom 1. November bis 15. April des Folgejahres eine witterungsabhängige Winterausstattungspflicht. Bei Schnee oder Eis müssen an allen Rädern Winterreifen angebracht sein. Winterreifen sollten mindestens 4 mm, Diagonalreifen 5 mm Profiltiefe haben. Bei schnee- oder eisbedeckter Straße sind auch Sommerreifen mit Schneeketten auf den Antriebsrädern erlaubt.

Schweiz

Eine grundsätzliche Winterreifenpflicht gibt es in der Schweiz nicht. Wer jedoch auf verschneiten Straßen mit Sommerreifen unterwegs ist, haftet bei einem Unfall in der Regel erheblich mit.

WICHTIG Sommerreifen verhärten bereits bei niedrigen Plus-Graden, womit sich die Haftung auf der Straße spürbar reduzieren kann. Winterreifen bleiben weich und verfügen zudem über ein spezielles Lamellen-Profil, das auf Schnee und Eis besonders gut greift.



ADHESHA EVO MP 61



GANZJAHRESREIFEN

LAUFRICHTUNGSGEBUNDEN

M & S - MARKIERUNG

- MARKIERUNG

- PKW-Ganzjahresreifen
- für alle Fahrzeugtypen
- laufrichtungsgebundenes Profil mit einer Vielzahl von Lamellen
- erhöhter Silika-Anteil verbessert die Anpassung an Fahr- und Wetterverhältnisse

Reifengröße	LI	SI
13"		
155/70 R 13	75	T
165/70 R 13	79	T
175/70 R 13	82	T
175/65 R 13	80	T
14"		
175/65 R 14	82	H
185/65 R 14	86	H
165/60 R 14	75	H
185/60 R 14	82	H
15"		
185/65 R 15	88	H
195/65 R 15	91	H
16"		
205/55 R 16	91	H

PKW

Reifengröße	Typ	LI	SI	STELLA 2 MP 16	ELITE 3 MP 44	HECTORRA3 MP 47	SIBIR SNOW MP 54	SIBIR SNOW MP 92	ADHESHA EVO MP 61	Felge	Neu- reifen ↔ 0	Wirksamer Abrollumfang (mm)	Tragfähigkeit (kg)	
13"														
145/80 R13	TL	75	T	●			●			3,5, 4, 4,5, 5	145	562	1.714	387
155/80 R13	TL	79	T	●						4, 4,5, 5	157	578	1.763	437
145/70 R13	TL	71	T	●						3,5, 4, 4,5, 5	150	534	1.629	345
155/70 R13	TL	75	T	●			●			4, 4,5, 5	157	548	1.671	387
165/70 R13	TL	79	T	●				●		4, 4,5, 5, 5,5	170	562	1.714	437
165/70 R13 XL reinf	TL	83	T	●						4, 4,5, 5, 5,5	170	562	1.714	487
175/70 R13	TL	82	T	●			●		●	4,5, 5, 5,5, 6	177	576	1.757	475
155/65 R13	TL	73	T	●						4,5, 5, 5,5	157	532	1.623	365
165/65 R13	TL	77	T	●			●			4,5, 5, 5,5, 6	170	544	1.659	412
175/65 R13	TL	80	T	●				●		5, 5,5, 6	177	558	1.702	450
14"														
175/80 R14	TL	88	T	●			●			4,5, 5, 5,5, 6	177	636	1.940	560
165/70 R14	TL	81	T	●						4, 4,5, 5, 5,5	170	588	1.793	462
165/70 R14 XL	TL	85	T	●						4, 4,5, 5, 5,5	170	588	1.793	515
175/70 R14	TL	84	T	●			●			4,5, 5, 5,5, 6	177	602	1.836	500
175/70 R14 XL	TL	88	T	●			●			4,5, 5, 5,5, 6	177	602	1.836	560
185/70 R14	TL	88	T	●			●			4,5, 5, 5,5, 6	189	616	1.879	560
155/65 R14	TL	75	T	●						4,5, 5, 5,5	157	558	1.702	387
165/65 R14	TL	79	T	●						4,5, 5, 5,5, 6	170	570	1.739	437
175/65 R14	TL	82	T	●			●			5, 5,5, 6	177	584	1.781	475
175/65 R14	TL	82	H	●				●		5, 5,5, 6	177	584	1.781	475
175/65 R14 XL	TL	86	T	●						5, 5,5, 6	177	584	1.781	530
185/65 R14	TL	86	T	●			●			5, 5,5, 6, 6,5	189	596	1.818	530
185/65 R14	TL	86	H	●				●		5, 5,5, 6, 6,5	189	596	1.818	530
195/65 R14	TL	89	H	●						5,5, 6, 6,5, 7	201	610	1.861	580
165/60 R14	TL	75	T	●						4,5, 5, 5,5, 6	170	554	1.690	387
165/60 R14	TL	75	H	●				●		4,5, 5, 5,5, 6	170	554	1.690	387
165/60 R14 XL	TL	79	T				●			4,5, 5, 5,5, 6	170	554	1.690	437
185/60 R14	TL	82	T	●			●			5, 5,5, 6, 6,5	189	578	1.763	475
185/60 R14	TL	82	H	●				●		5, 5,5, 6, 6,5	189	578	1.763	475
195/60 R14	TL	86	H	●						5,5, 6, 6,5, 7	201	590	1.800	530
185/55 R14	TL	80	H	●		●				5, 5,5, 6, 6,5	194	560	1.708	450
15"														
165/65 R15	TL	81	T				●			4,5, 5, 5,5, 6	170	595	1.815	462
175/65 R15	TL	84	T	●			●			5, 5,5, 6	177	609	1.857	500
185/65 R15	TL	88	T				●			5, 5,5, 6, 6,5	189	621	1.894	560
185/65 R15	TL	88	H			●		●		5, 5,5, 6, 6,5	189	621	1.894	560
185/65 R15 XL	TL	92	T				●			5, 5,5, 6, 6,5	189	621	1.894	630
195/65 R15	TL	91	T			●				5,5, 6, 6,5, 7	201	635	1.937	615
195/65 R15	TL	91	H			●		●		5,5, 6, 6,5, 7	201	635	1.937	615
195/65 R15	TL	91	V					●		5,5, 6, 6,5, 7	201	635	1.937	615
195/65 R15 XL	TL	95	T				●			5,5, 6, 6,5, 7	201	635	1.937	690
195/65 R15 XL	TL	95	H			●				5,5, 6, 6,5, 7	201	635	1.937	690
205/65 R15	TL	94	T					●		5,5, 6, 6,5, 7, 7,5	209	647	1.973	670
205/65 R15	TL	94	H			●		●		5,5, 6, 6,5, 7, 7,5	209	647	1.973	670
205/65 R15	TL	94	V			●				5,5, 6, 6,5, 7, 7,5	209	647	1.973	670
175/60 R15	TL	81	H	●						5, 5,5, 6	177	591	1.803	462
185/60 R15	TL	84	T				●			5, 5,5, 6, 6,5	189	603	1.839	500
185/60 R15	TL	84	H	●						5, 5,5, 6, 6,5	189	603	1.839	500
185/60 R15 XL	TL	88	T				●			5, 5,5, 6, 6,5	189	603	1.839	560
185/60 R15 XL	TL	88	H	●						5, 5,5, 6, 6,5	189	603	1.839	560
195/60 R15	TL	88	T				●			5,5, 6, 6,5, 7	201	615	1.876	560
195/60 R15	TL	88	H			●				5,5, 6, 6,5, 7	201	615	1.876	560
195/60 R15	TL	88	V			●				5,5, 6, 6,5, 7	201	615	1.876	560
205/60 R15	TL	91	T				●			5,5, 6, 6,5, 7, 7,5	209	627	1.912	615
205/60 R15	TL	91	H			●		●		5,5, 6, 6,5, 7, 7,5	209	627	1.912	615
205/60 R15	TL	91	V			●				5,5, 6, 6,5, 7, 7,5	209	627	1.912	615
185/55 R15	TL	82	T				●			5, 5,5, 6, 5,5	194	585	1.784	475
185/55 R15	TL	82	H			●				5, 5,5, 6, 5,5	194	585	1.784	475
185/55 R15	TL	82	V			●				5, 5,5, 6, 5,5	194	585	1.784	475
185/55 R15 XL	TL	86	H				●			5, 5,5, 6, 6,5	194	585	1.784	530
195/55 R15	TL	85	T				●			5,5, 6, 6,5, 7	201	595	1.815	515
195/55 R15	TL	85	H				●			5,5, 6, 6,5, 7	201	595	1.815	515
195/55 R15	TL	85	V				●			5,5, 6, 6,5, 7	201	595	1.815	515
195/50 R15	TL	82	T				●			5,5, 6, 6,5, 7	201	577	1.760	475
195/50 R15	TL	82	H				●			5,5, 6, 6,5, 7	201	577	1.760	475
195/50 R15	TL	82	V				●			5,5, 6, 6,5, 7	201	577	1.760	475

Reifengröße	Typ	LI	SI	STELLA 2 MP 16	ELITE 3 MP 44	HECTORIA 3 MP 47	SIBIR SNOW MP 54	SIBIR SNOW MP 92	ADHESHA EVO MP 61	Felge	Neu- reifen	ø	Wirksamer Abrollumfang (mm)	Tragfähigkeit (kg)
16"														
205/60 R 16	TL	92	H							5,5, 6, 6,5, 7, 7,5	214	652	1.989	630
205/60 R 16	TL	92	V							5,5, 6, 6,5, 7, 7,5	214	652	1.989	630
215/60 R 16 XL	TL	99	H							6, 6,5, 7, 7,5	221	664	2.025	775
195/55 R 16	TL	87	H							5,5, 6, 6,5, 7	201	620	1.891	545
195/55 R 16	TL	87	V							5,5, 6, 6,5, 7	201	620	1.891	545
195/55 R 16 XL	TL	91	H							5,5, 6, 6,5, 7	209	628	1.891	615
205/55 R 16	TL	91	T							5,5, 6, 6,5, 7, 7,5	214	632	1.928	615
205/55 R 16	TL	91	H							5,5, 6, 6,5, 7, 7,5	214	632	1.928	615
205/55 R 16	TL	91	V							5,5, 6, 6,5, 7, 7,5	214	632	1.928	615
205/55 R 16 XL	TL	94	H							5,5, 6, 6,5, 7, 7,5	214	632	1.928	670
205/55 R 16 XL	TL	94	V							5,5, 6, 6,5, 7, 7,5	214	632	1.928	670
205/55 R 16	TL	91	Y							5,5, 6, 6,5, 7, 7,5	214	632	1.928	615
215/55 R 16	TL	93	H							6, 6,5, 7, 7,5	226	642	1.958	650
215/55 R 16 XL	TL	97	H							6, 6,5, 7, 7,5	226	642	1.958	730
225/55 R 16	TL	95	H							6, 6,5, 7, 7,5, 8	233	654	1.995	690
225/55 R 16	TL	95	V							6, 6,5, 7, 7,5, 8	233	654	1.995	690
225/55 R 16	TL	95	Y							6, 6,5, 7, 7,5, 8	233	654	1.995	690
225/55 R 16 XL	TL	99	H							6, 6,5, 7, 7,5, 8	233	654	1.995	775
225/55 R 16 XL	TL	99	Y							6, 6,5, 7, 7,5, 8	233	654	1.995	775
205/50 R 16	TL	87	V							5,5, 6, 6,5, 7, 7,5	214	612	1.867	545
205/50 R 16	TL	87	Y							5,5, 6, 6,5, 7, 7,5	214	612	1.867	545
225/50 R 16	TL	92	Y							6, 6,5, 7, 7,5, 8	233	632	1.928	630
205/45 R 16	TL	83	Y							6,5, 7, 7,5	206	590	1.800	487
17"														
215/55 R 17 XL	TL	98	Y							6, 6,5, 7, 7,5	226	668	2.035	750
225/55 R 17 XL	TL	101	V							6, 6,5, 7, 7,5, 8	233	680	2.074	825
225/55 R 17 XL	TL	101	Y							6, 6,5, 7, 7,5, 8	233	680	2.074	825
205/50 R 17 XL	TL	93	H							5,5, 6, 6,5, 7, 7,5	214	638	1.946	650
205/50 R 17 XL	TL	93	V							5,5, 6, 6,5, 7, 7,5	214	638	1.946	650
205/50 R 17 XL	TL	93	Y							5,5, 6, 6,5, 7, 7,5	214	638	1.946	650
225/50 R 17 XL	TL	98	Y							6, 6,5, 7, 7,5, 8	233	658	2.007	750
225/50 R 17 XL	TL	98	V							6, 6,5, 7, 7,5, 8	233	658	2.007	750
215/45 R 17 XL	TL	91	Y							7, 7,5, 8	213	626	1.909	615
225/45 R 17	TL	91	H							7, 7,5, 8, 8,5	225	634	1.934	615
225/45 R 17	TL	91	Y							7, 7,5, 8, 8,5	225	634	1.934	615
225/45 R 17 XL	TL	94	V							7, 7,5, 8, 8,5	225	634	1.934	670
225/45 R 17 XL	TL	94	Y							7, 7,5, 8, 8,5	225	634	1.934	670
235/45 R 17 XL	TL	97	V							7,5, 8, 8,5, 9	236	644	1.964	730
245/45 R 17 XL	TL	99	V							7,5, 8, 8,5, 9	243	652	1.989	775
245/45 R 17 XL	TL	95	Y							7,5, 8, 8,5, 9	243	652	1.989	775
205/40 R 17 XL	TL	84	Y							7, 7,5, 8	212	596	1.818	500
215/40 R 17	TL	83	Y							7, 7,5, 8, 8,5	218	604	1.842	487
245/40 R 17	TL	91	Y							8, 8,5, 9, 9,5	248	628	1.915	615
18"														
245/45 R 18 XL	TL	100	V							7,5, 8, 8,5, 9	248	677	2.065	800
245/45 R 18 XL	TL	100	Y							7,5, 8, 8,5, 9	248	677	2.065	800
225/40 R 18	TL	92	V							7,5, 8, 8,5, 9	230	637	1.945	630
225/40 R 18 XL	TL	92	Y							7,5, 8, 8,5, 9	230	637	1.945	630
235/40 R 18	TL	91	Y							8, 8,5, 9, 9,5	241	645	1.965	615
245/40 R 18 XL	TL	97	V							8, 8,5, 9, 9,5	248	653	1.990	730
245/40 R 18 XL	TL	97	Y							8, 8,5, 9, 9,5	248	653	1.990	730
265/35 R 18	TL	93	Y							9, 9,5, 10, 10,5	271	643	1.960	650
19"														
245/40 R 19 XL	TL	98	Y							8, 8,5, 9, 9,5	248	679	2.071	670
255/40 R 19 XL	TL	100	Y							8,5, 9, 9,5, 10	260	687	2.095	800
225/35 R 19 XL	TL	88	Y							7,5, 8, 8,5, 9	230	641	1.955	560
235/35 R 19 XL	TL	91	Y							8, 8,5, 9, 9,5	241	647	1.975	615
245/35 R 19 XL	TL	93	Y							8, 8,5, 9, 9,5	248	655	2.000	650
255/35 R 19 XL	TL	98	Y							8,5, 9, 9,5, 10	270	669	2.016	710
265/30 R 19 XL	TL	93	Y							9, 9,5, 10	271	643	1.960	650
20"														
245/40 R 20	TL	95	Y							8, 8,5, 9, 9,5	248	704	2.145	690
255/35 R 20 XL	TL	97	Y							8,5, 9, 9,5, 10	260	686	2.090	730
245/35 R 20 XL	TL	95	Y							8, 8,5, 9, 9,5	258	686	2.074	690



HECTORRA 3 SUV MP 47 

ULTRA HIGH PERFORMANCE
ASYMMETRISCHES PROFIL
GERÄUSCHARM

- asymmetrischer Hochgeschwindigkeits-Sommerreifen
- für SUV- und 4x4-Luxusfahrzeuge
- aus unserem anspruchsvollen Ultra-Hochleistungssegment
- für nasse und trockene Fahrbahnen
- kurze Bremswege
- verbesserte Fahrkomfoteigenschaften
- höhere Laufleistung
- modernes Laufstreifen- und SUV-Seitenwanddesign
- Einsatz: 100 % Straße

Reifengröße	LI	SI
17"		
235/55 R 17 XL 	103	V
18"		
225/55 R 18 	98	V
235/55 R 18 	100	V
255/55 R 18 XL 	109	Y
235/50 R 18 XL 	101	V
19"		
255/55 R 19 XL 	111	V
255/50 R 19 XL 	107	Y
285/45 R 19 XL 	111	Y
20"		
275/40 R 20 XL 	106	Y
21"		
295/35 R 21 XL 	107	Y



HECTORRA 4x4 MP 85 

SOMMERREIFEN
SUV / ON-ROAD
ASYMMETRISCHES PROFIL

- asymmetrischer Hochgeschwindigkeits-Sommerreifen
- für 4x4-/SUV-Fahrzeuge
- aus unserem anspruchsvollen Ultra-Hochleistungssegment
- optimales Handling und Sicherheit durch moderne Konzeption
- für nasse und trockene Fahrbahnen
- Einsatz: 100 % Straße

Reifengröße	LI	SI
17"		
225/65 R 17 XL 	102	H
235/65 R 17 XL 	108	V
245/65 R 17 XL 	111	H
215/60 R 17 XL 	96	H
18"		
235/60 R 18 XL 	107	V



CONQUERRA 2 4x4 MP 82 

GANZJAHRESREIFEN
SUV / ON-ROAD
SYMMETRISCHES PROFIL
M & S - MARKIERUNG

- erfüllt höchste Sicherheits- und Komfortansprüche für SUVs und Geländefahrzeuge
- ausgelegt für On-Road- und leichte Off-Road-Bedingungen
- sein symmetrisches Profil sorgt für ausgezeichnetes Handling
- geringes Geräuschniveau, reduzierter Rollwiderstand und hohe Laufleistung
- Einsatz: 80 % Straße, 20 % Gelände

Reifengröße	LI	SI
15"		
235/75 R 15 XL 	109	T
205/70 R 15 	96	H
265/70 R 15 	112	H
16"		
205/80 R 16 XL 	104	T
215/70 R 16 	100	H
225/70 R 16 	103	H
235/70 R 16 	106	H
245/70 R 16 	107	H
265/70 R 16 	112	H
215/65 R 16 	98	H
255/65 R 16 	109	H
235/60 R 16 	100	H
17"		
225/65 R 17 	102	H
235/65 R 17 XL 	108	H
245/65 R 17 XL 	111	H
255/65 R 17 	110	H
215/60 R 17 	96	H
255/60 R 17 	106	H
235/55 R 17 XL 	103	V
18"		
235/60 R 18 XL 	107	V
255/55 R 18 XL 	109	V



SIBIR SNOW SUV MP 92

WINTERREIFEN
SUV / ON-ROAD
ASYMMETRISCHES PROFIL
M & S - MARKIERUNG
- MARKIERUNG

- Hochleistungs-Winterreifen
- für SUV- und 4x4-Luxusfahrzeuge
- modernes asymmetrisches Winterprofil für höchste Ansprüche
- sicheres Manövrieren auf nasser, vereister und verschneiter Fahrbahn
- einzigartige Kombination aus Fahrerlebnis, Komfort und Sicherheit
- Einsatz: 90 % Straße, 10 % Gelände



IZZARDA 4x4 MP 71

ALL TERRAIN
ON-/OFF-ROAD
M & S - MARKIERUNG

NACHFOLGER IN VORBEREITUNG

- 4x4-Gelände-Ganzjahresreifen
- für 4x4-/SUV-Fahrzeuge, die viel im Gelände unterwegs sind
- computeroptimiertes Reifenprofil
- hoher Fahrkomfort, hohe Lebensdauer, Sicherheit und optimaler Grip
- hervorragende Selbstreinigungseigenschaften
- Einsatz: 60 % Straße, 40 % Gelände

Reifengröße	LI	SI	Reifengröße	LI	SI
15"			18"		
235/75 R 15 XL	109	T	235/60 R 18 XL	107	H
205/70 R 15	96	H	235/55 R 18	100	H
16"			255/55 R 18 XL	109	V
225/75 R 16	104	T	19"		
215/70 R 16	100	T	255/50 R 19 XL	107	V
225/70 R 16	103	T	20"		
235/70 R 16	106	T	275/40 R 20 XL	106	V
245/70 R 16	107	T			
265/70 R 16	112	T			
215/65 R 16	98	H			
255/65 R 16	109	H			
235/60 R 16	100	H			
17"					
225/65 R 17	102	T			
235/65 R 17 XL	108	H			
235/65 R 17	104	H			
215/60 R 17	96	H			
235/60 R 17	102	H			
255/60 R 17	106	H			
225/55 R 17 XL	101	H			
235/55 R 17 XL	103	V			
275/55 R 17	109	H			

Reifengröße	LI	SI
15"		
235/75 R 15 XL	108	T
205/70 R 15	95	T
31 X 10.50 R 15	109	T
16"		
205 R 16 C	110/108	T
205/80 R 16 RF	104	T
215/70 R 16	100	T
225/70 R 16	103	T
245/70 R 16	107	T
265/70 R 16	112	T
215/65 R 16	98	H
255/65 R 16	109	T
17"		
255/60 R 17	106	H

ALLRAD

Reifengröße	Typ	LI	SI	HECTORRA 4x4 MP 85	HECTORRA 3 SUV MP 47	CONQUERRA 4x4 MP 82	IZZARDA 4x4 MP 71	SIBIR SNOW SUV MP 92	Felge	Neu-reifen ↔ ø	Wirksamer Abrollumfang (mm)	Tragfähigkeit (kg)
15"												
235/75 R 15 XL	TL	109	T						6, 6.5, 7, 7.5, 8	235 733	2.235	2.060
235/75 R 15 XL	TL	108	T						6, 6.5, 7, 7.5, 8	235 733	2.235	2.000
205/70 R 15	TL	96	H						5, 5.5, 6, 6.5, 7	209 669	2.030	1.420
205/70 R 15	TL	95	T						5, 5.5, 6, 6.5, 7	209 669	2.030	1.380
265/70 R 15	TL	112	H						7, 7.5, 8, 8.5, 9	272 753	2.285	2.240
LT 31x10.5 R 15	TL	109	T						7, 7.5, 8, 8.5, 9	268 780	2.355	2.060
16"												
205/80 R 16 XL	TL	104	T						5, 5.5, 6, 6.5, 7	203 734	2.240	1.800
205 R 16 C	TL	110/108	T						5.5, 6, 6.5	208 736	2.248	S2120/ D4000
225/75 R 16	TL	104	T						6, 6.5, 7, 7.5	223 744	2.255	1.800
215/70 R 16	TL	100	T						5.5, 6, 6.5, 7	221 708	2.160	1.600
215/70 R 16	TL	100	H						5.5, 6, 6.5, 7	221 708	2.160	1.600
225/70 R 16	TL	103	T						6, 6.5, 7, 7.5	228 722	2.200	1.750
225/70 R 16	TL	103	H						6, 6.5, 7, 7.5	228 722	2.200	1.750
235/70 R 16	TL	105	T						6, 6.5, 7, 7.5	240 736	2.245	1.850
235/70 R 16	TL	106	T						6, 6.5, 7, 7.5	240 736	2.245	1.900
235/70 R 16	TL	106	H						6, 6.5, 7, 7.5	240 736	2.245	1.900
245/70 R 16	TL	107	T						6.5, 7, 7.5, 8	248 750	2.290	1.950
245/70 R 16	TL	107	H						6.5, 7, 7.5, 8	248 750	2.290	1.950
265/70 R 16	TL	112	T						7, 7.5, 8, 8.5, 9	272 778	2.355	2.360
265/70 R 16	TL	112	H						7, 7.5, 8, 8.5, 9	272 778	2.355	2.360
265/70 R 16	TL	112	T						7, 7.5, 8, 8.5, 9	272 778	2.355	2.240
215/65 R 16	TL	98	H						6, 6.5, 7, 7.5	221 686	2.090	1.500
255/65 R 16	TL	109	H						7, 7.5, 8, 8.5, 9	260 738	2.245	2.060
235/60 R 16	TL	100	H						6.5, 7, 7.5, 8, 8.5	240 688	2.105	1.600

Reifengröße	Typ	LI	SI	HECTORRA 4x4 MP 85	HECTORRA 3 SUV MP 47	CONQUERRA 4x4 MP 82	IZZARDA 4x4 MP 71	SIBIR SNOW SUV MP 92	Felge	Neu-reifen ↔ ø	Wirksamer Abrollumfang (mm)	Tragfähigkeit (kg)
17"												
225/65 R 17	TL	102	T						6.5, 7, 7.5, 8	228 724	2.208	1.700
225/65 R 17	TL	102	H						6.5, 7, 7.5, 8	228 724	2.208	1.700
235/65 R 17 XL	TL	108	H						6.5, 7, 7.5, 8, 8.5	240 738	2.250	2.000
235/65 R 17 XL	TL	108	V						6.5, 7, 7.5, 8, 8.5	240 738	2.250	2.000
245/65 R 17 XL	TL	111	H						7, 7.5, 8, 8.5	248 750	2.288	2.180
255/65 R 17	TL	110	H						7, 7.5, 8, 8.5, 9	270 778	2.330	2.120
215/60 R 17	TL	96	H						6, 6.5, 7, 7.5	221 690	2.105	1.420
255/60 R 17	TL	106	H						7, 7.5, 8, 8.5, 9	260 738	2.250	1.900
225/55 R 17 XL	TL	101	H						6, 6.5, 7, 7.5, 8	233 680	2.074	1.650
225/55 R 17 XL	TL	101	W						6, 6.5, 7, 7.5, 8	233 680	2.074	1.650
235/55 R 17 XL	TL	103	V						6.5, 7, 7.5, 8, 8.5	245 690	2.108	1.750
275/55 R 17	TL	109	H						7.5, 8, 8.5, 9, 9.5	284 734	2.245	2.060
18-21"												
235/60 R 18 XL	TL	107	H						6.5, 7, 7.5, 8, 8.5	240 739	2.254	1.950
235/60 R 18 XL	TL	107	V						6.5, 7, 7.5, 8, 8.5	240 739	2.254	1.950
225/55 R 18	TL	98	V						6, 6.5, 7, 7.5, 8	242 715	2.150	1.500
235/55 R 18	TL	100	H						6.5, 7, 7.5, 8, 8.5	245 725	2.181	1.600
235/55 R 18	TL	100	V						6.5, 7, 7.5, 8, 8.5	245 725	2.181	1.600
255/55 R 19 XL	TL	111	V						7, 7.5, 8, 8.5, 9	276 749	2.254	2.180
255/55 R 18 XL	TL	109	V						7, 7.5, 8, 8.5, 9	265 737	2.248	2.060
255/55 R 18 XL	TL	109	W						7, 7.5, 8, 8.5, 9	265 737	2.248	2.060
255/55 R 18 XL	TL	109	Y						7, 7.5, 8, 8.5, 9	265 737	2.248	2.060
235/50 R 18	TL	97	V						6.5, 7, 7.5, 8, 8.5	240 739	2.254	1.950
235/50 R 18	TL	97	V						6.5, 7, 7.5, 8, 8.5	245 693	2.114	1.460
235/50 R 18 XL	TL	101	V						6.5, 7, 7.5, 8, 8.5	245 693	2.114	1.460
255/50 R 19 XL	TL	107	V						7, 7.5, 8, 8.5, 8	265 763	2.255	1.950
255/50 R 19 XL	TL	107	Y						7, 7.5, 8, 8.5, 9	265 763	2.255	1.950
285/45 R 19 XL	TL	111	W						9, 9.5, 10, 10.5	285 739	2.254	2.180
285/45 R 19 XL	TL	111	Y						9, 9.5, 10, 10.5	285 739	2.254	2.180
275/40 R 20 XL	TL	106	V						9, 9.5, 10, 10.5, 11	278 728	2.220	1.900
275/40 R 20 XL	TL	106	Y						9, 9.5, 10, 10.5, 11	278 728	2.220	1.900
295/35 R 21 XL	TL	107	Y						10, 10.5, 11, 11.5	313 747	2.254	1.950

- 01 REIFENBREITE
- 02 VERHÄLTNIS REIFENHÖHE ZU REIFENBREITE IN PROZENT
- 03 RADIALKONSTRUKTION
- 04 REIFENINNENDURCHMESSER
- 05 TRAGFÄHIGKEITSINDEX
- 06 GESCHWINDIGKEITSINDEX
- 07 PROFILBEZEICHNUNG
- 08 SCHLAUCHLOSER REIFEN
- 09 ANGABEN ÜBER MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT
UND REIFENFÜLLDRUCK
- 10 FORMNUMMER
- 11 SCHLÜSSEL FÜR HERSTELLDATUM
- 12 SR-GENEHMIGUNGSMARKE
MIT DER FREIGABE-NR. LAUT ECE 30
- 13 HOMOLOGATION DES GERÄUSCHPEGELS
- 14 VERSTÄRKTE SEITENWAND
- 15 MARKIERUNG LAUT UTQG-VORSCHRIFT
- 16 AUSSEN BEI ASYMMETRISCHEN REIFEN
- 17 HERSTELLER
- 18 PROFIL-VERSCHLEISSINDIKATOR
- 19 PRODUKTNAME





Continental Reifen Deutschland GmbH

– Vertrieb Matador –

Büttnerstr. 25

30165 Hannover

matador-reifen@conti.de

www.matador-reifen.de